SEEFRIED
Verfahrenstechnik

MISCELATORE OMOGENEIZZATORE
BECOMIX RW 1000 CD



MISCELATORE OMOGENEIZZATORE
BECOMIX RW 1000 CD

Per una produzione efficiente su scala industriale.
Ideale per produrre emulsioni, gel, sospensioni, creme, lozioni, dentifrici e paste.

Dati tecnici – RW 1000 CD

- Volume utile: 1.000 litri
- Volume totale: ca. 1.300 litri
- Volume minimo: ca. 200–300 litri (secondo il processo)
- Pressione ammessa serbatoio (prodotto): da -1 a +3 bar (ass.)
- Pressione doppia camicia: fino a 5 bar (ass.)
- Materiale (a contatto con il prodotto): acciaio inox 1.4404
- Materiale (doppia camicia): acciaio inox 1.4541
- Altre parti in acciaio inox: 1.4301 / 1.4541
- Temperatura ammessa del prodotto: fino a ca. 134 °C
- Versione: idonea per uso farmaceutico e cosmetico

Dotazione – RW 1000 CD

Agitatore ad ancora con raschiatori e frangivortice

- Miscelazione ottimale anche con prodotti molto viscosi
- Evita adesioni alle pareti e migliora lo scambio termico

Omogeneizzatore potente (interno/esterno)

- Omogeneizzazione e pompaggio (rotazione oraria/antioraria)
- Elevate forze di taglio per una dispersione fine ed emulsioni stabili
- Circolazione interna ed esterna possibile

Altra dotazione

- Linea di ricircolo per omogeneizzazione esterna
- Coperchio a sollevamento idraulico
- Riscaldamento, raffreddamento e funzionamento sotto vuoto
- Sistema di pulizia CIP
- Moderno sistema di controllo con touchscreen
- Telaio energia e utenze con pompa per vuoto

MISCELATORE OMOGENEIZZATORE

BECOMIX RW 1000 CD

- Versione farmaceutica (idonea anche per cosmetica)

Vantaggi


- Elevata capacità produttiva per applicazioni industriali
- Prodotto di qualità riproducibile e costante
- Miscelazione, dispersione e omogeneizzazione efficienti
- Design igienico e pulizia semplice (CIP)
- Idoneo per la produzione farmaceutica, cosmetica e alimentare

Utenze

- Acqua di raffreddamento: ca. 4,5 m^3/h a 3 bar
- Acqua di raffreddamento (pompa del vuoto): ca. 1,0 m^3/h a ≥ 2 bar
- Aria compressa: ca. 400 L/min a 8 bar
- Elettricità: 3 × 400 V / 50 Hz, ca. 75 kVA
- Vapore: 6–8 bar, ca. 400 kg/h

Disponibilità


Visita su appuntamento, tempi di consegna: su richiesta / secondo il progetto

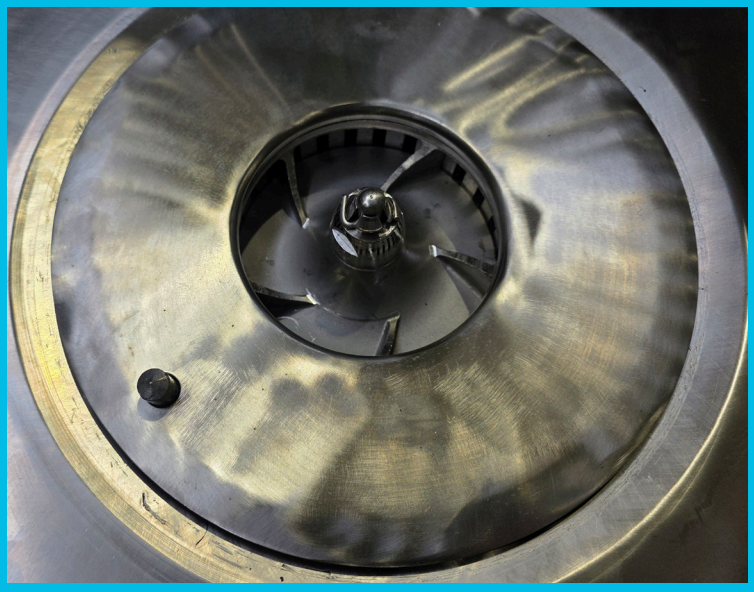

Omogeneizzatore RW 1000 CD



Agitatore RW1000 CD

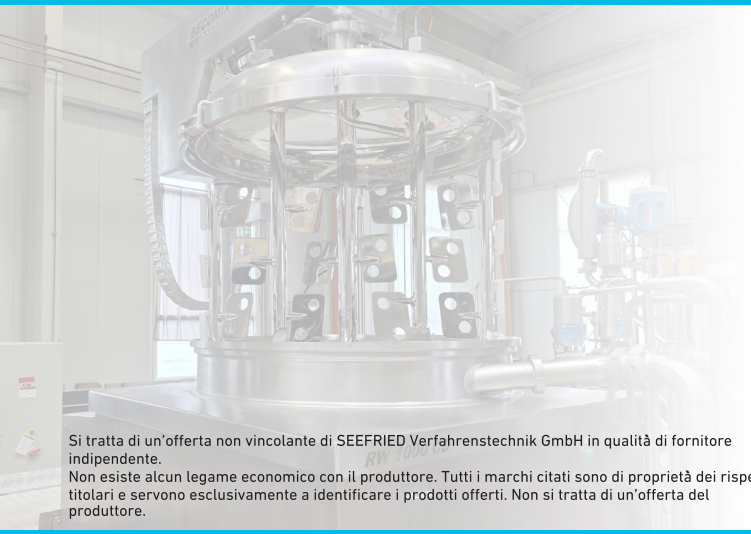

Si tratta di un'offerta non vincolante di SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH in qualità di fornitore indipendente.
Non esiste alcun legame economico con il produttore. Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari e servono esclusivamente a identificare i prodotti offerti. Non si tratta di un'offerta del produttore.

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
Germania

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net