SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ホモジナイザーミキサー

BECOMIX RW 1000 CD



ホモジナイザーミキサー
BECOMIX RW 1000 CD

工業規模での効率的な生産に。
エマルション、ジェル、懸濁液、クリーム、ローション、歯磨き粉、ペーストの製造に最適です。

技術データ – RW 1000 CD

- 有効容量：1,000 L
- 総容量：約1,300 L
- 最小容量：約200–300 L（プロセスにより異なる）
- 許容タンク圧力（製品側）：-1〜+3 bar (abs.)
- ジャケット圧力：最大5 bar (abs.)
- 材質（接液部）：ステンレス鋼 1.4404
- 材質（ジャケット）：ステンレス鋼 1.4541
- その他のステンレス部品：1.4301 / 1.4541
- 許容製品温度：最高約134 °C
- 仕様：医薬品・化粧品対応

装備 – RW 1000 CD

スクレーパー・バッフル付きアンカー撹拌機

- 高粘度製品でも最適な混合
- 壁面付着を防止し、伝熱を向上

高性能ホモジナイザー（内部/外部）

- 均質化・ポンプ運転（正転/逆転）
- 高いせん断力による微細分散と安定したエマルション
- 内部・外部循環が可能

その他の装備

- 外部均質化用循環ライン
- 油圧昇降式蓋
- 加熱・冷却・真空運転
- CIP洗浄システム
- タッチパネル付き最新制御システム
- 真空ポンプ付きユーティリティフレーム

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ホモジナイザーミキサー


BECOMIX RW 1000 CD

- 医薬品仕様（化粧品にも対応）

メリット
- 工業用途に対応する高い生産能力
- 再現性のある安定した製品品質
- 効率的な混合・分散・均質化
- 衛生的設計と容易な洗浄(CIP)
- 医薬品・化粧品・食品の製造に対応

用役
- 冷却水：3 barで約4.5 m^3/h
- 冷却水（真空ポンプ）：≥ 2 barで約1.0 m^3/h
- 圧縮空気：8 barで約400 L/min
- 電源：3 × 400 V / 50 Hz、約75 kVA
- 蒸気：6–8 bar、約400 kg/h


在庫状況
事前予約による現物確認可、納期：お問い合わせ / プロジェクトにより異なる

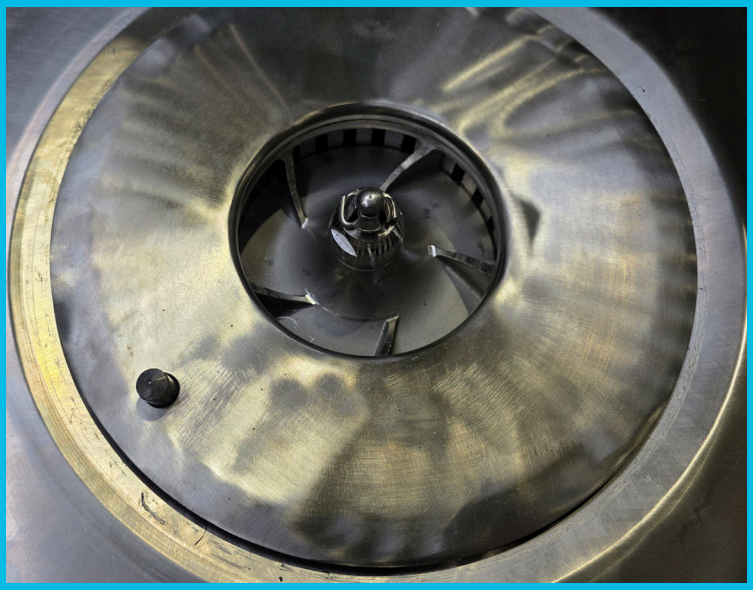

ホモジナイザー RW 1000 CD



撹拌機 RW1000 CD

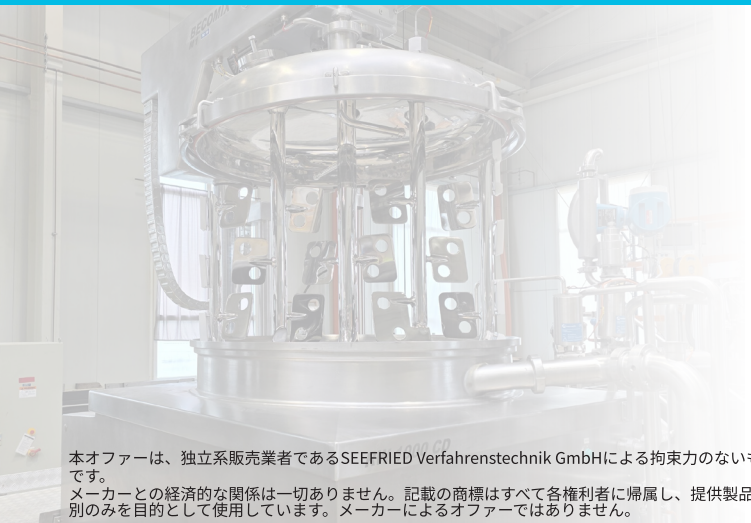

本オファーは、独立系販売業者であるSEEFRIED Verfahrenstechnik GmbHによる拘束力のないものです。
メーカーとの経済的な関係は一切ありません。記載の商標はすべて各権利者に帰属し、提供製品の識別のみを目的として使用しています。メーカーによるオファーではありません。

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
ドイツ

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net