SEEFRIED
Verfahrenstechnik

# 均质乳化机
## BECOMIX RW 1000 CD




**均质乳化机**
**BECOMIX RW 1000 CD**

适用于工业规模的高效生产。
是生产乳状液、凝胶、悬浮液、膏霜、润肤露、牙膏和膏体的理想设备。

**技术数据 – RW 1000 CD**

- 有效容积：1,000 L
- 总容积：约1,300 L
- 最小容积：约200–300 L（视工艺而定）
- 允许罐体压力（产品侧）：-1～+3 bar（绝压）
- 夹套压力：最高5 bar（绝压）
- 材质（接触产品）：不锈钢 1.4404
- 材质（夹套）：不锈钢 1.4541
- 其他不锈钢部件：1.4301 / 1.4541
- 允许产品温度：最高约134 °C
- 型式：适用于制药/化妆品

**配置 – RW 1000 CD**

带刮板和挡板的锚式搅拌器
- 高粘度产品也能充分混合
- 防止粘壁，提高传热效率

高性能均质机（内循环/外循环）
- 均质和泵送运行（正转/反转）
- 高剪切力，实现精细分散和稳定乳化
- 可内循环和外循环

其他配置
- 外部均质用循环管路
- 液压升降罐盖
- 加热、冷却和真空运行
- CIP清洗系统
- 配触摸屏的现代控制系统
- 能源与公用工程框架（含真空泵）

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

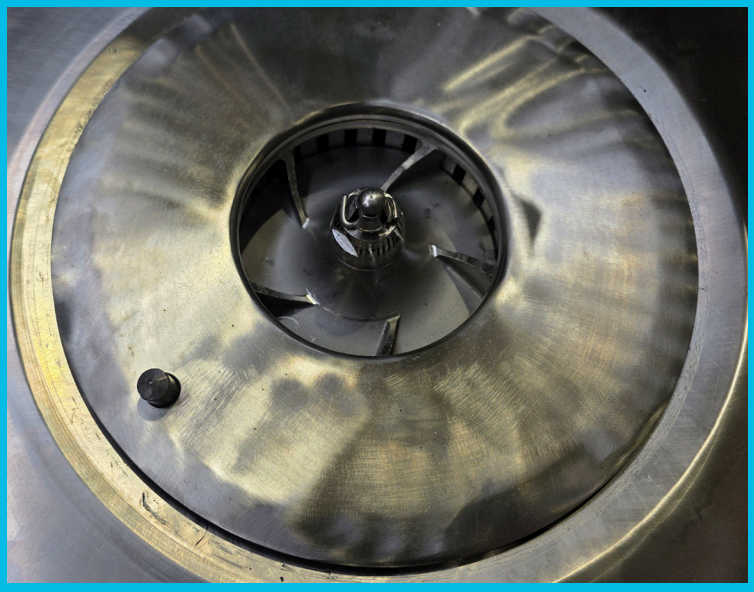
# 均质乳化机
## BECOMIX RW 1000 CD

- 制药型（也适用于化妆品）

**优势**
- 高产能，适用于工业应用
- 产品质量稳定且可重现
- 高效混合、分散和均质
- 卫生设计，易于清洗（CIP）
- 适用于制药、化妆品和食品生产

**公用工程**
- 冷却水：约4.5 $m^3$/h（3 bar）
- 冷却水（真空泵）：约1.0 $m^3$/h（≥ 2 bar）
- 压缩空气：约400 L/min（8 bar）
- 电源：3 × 400 V / 50 Hz，约75 kVA
- 蒸汽：6–8 bar，约400 kg/h

**供货情况**
可预约现场参观，交货期：请询价/视项目而定


均质机 RW 1000 CD


搅拌器 RW1000 CD



**SEEFRIED** Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
德国

**Tel.** +49 (0) 172 9591625
**Mail** info@s-vt.net
**Web** www.s-vt.net

本报价由独立供应商SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH提供，不具约束力。
本公司与制造商无任何经济关联。文中所有商标均归其各自所有者所有，仅用于标识所提供的产品。
本报价并非制造商报价。