SEEFRIED
Verfahrenstechnik

منظومة معالجة

BECOMIX RW 2500 S + AB 1200



التجهيزات – RW 2500 CD

خلاط مرساتي مع كاشطات وحواجز تدفق
- خلط مثالي حتى للمنتجات عالية اللزوجة
- يمنع الالتصاق بالجدران ويحسّن انتقال الحرارة

جهاز تجانس قوي (داخلي/خارجي)
- تجانس وضخ (دوران يمين/يسار)
- قوى قص عالية لتشتيت دقيق ومستحلبات مستقرة
- إمكانية التدوير الداخلي والخارجي

تجهيزات إضافية
- خط تدوير للتجانس الخارجي
- غطاء يُرفع هيدروليكيًا
- تسخين وتبريد وتشغيل تحت التفريغ
- نظام تنظيف CIP
- نظام تحكم حديث بشاشة لمس

إطار طاقة وخدمات مع مضخة تفريغ

خلاط مجانس
BECOMIX RW 2500 CD + AB 1200

لإنتاج فعّال على نطاق صناعي.
مثالي لإنتاج المستحلبات والجل والمعلّقات والكريمات واللوشن ومعاجين الأسنان والمعاجين.

البيانات الفنية – RW 2500 CD

الحجم الفعال: حوالي 2,500 لتر
الحجم الكلي: حوالي 3,200 لتر
الحجم الأدنى: حوالي 500–800 لتر (حسب العملية)
ضغط الخزان المسموح (المنتج): من -1 حتى +3 bar (مطلق)
ضغط الغلاف المزدوج: حتى 5 bar (مطلق)
المادة (الملامسة للمنتج): فولاذ مقاوم للصدأ 1.4404
المادة (الغلاف المزدوج): فولاذ مقاوم للصدأ 1.4541
أجزاء أخرى من الفولاذ المقاوم للصدأ: 1.4301 / 1.4541
درجة حرارة المنتج المسموحة: حتى حوالي 134 °C
درجة حرارة الغلاف المزدوج المسموحة: حتى حوالي 152 °C

منظومة معالجة

BECOMIX RW 2500 S + AB 1200

المزايا

- قدرة إنتاجية عالية للتطبيقات الصناعية
- جودة منتج ثابتة وقابلة للتكرار
- خلط وتشتيت وتجانس بكفاءة
- تصميم صحي وتنظيف سهل (CIP)
- مناسب لإنتاج الأدوية ومستحضرات التجميل والأغذية

خزان تحضير AB 1200

البيانات الفنية

- الحجم الفعال: حوالي 1,200 لتر
- الحجم الكلي: حوالي 1,500–1,800 لتر (حسب الطراز)
- ضغط الخزان المسموح: 0–3 bar (مطلق)
- ضغط الغلاف المزدوج: حتى 5 bar (مطلق)
- المواد: مماثلة لـ RW 2500 CD
- درجة حرارة المنتج: حتى حوالي 134 °C

التجهيزات


- خلاط توربيني / خلاط ديزولفر
- تسخين وتبريد مباشران
- خيارات شفط متعددة للسوائل والمساحيق
- نظام تنظيف CIP

الخدمات المطلوبة


- مياه التبريد: حوالي 8–12 m³/h عند 3–5 bar
- مياه التبريد (مضخة التفريغ): حوالي 0.5–1.0 m³/h
- هواء مضغوط: حوالي 500 L/min عند 6–8 bar
- كهرباء: 3 × 400 V / 50 Hz، حوالي 150–300 kVA
- بخار: حوالي 6–10 bar، حوالي 850 kg/h

التوفر

المعاينة بموعد مسبق، مدة التسليم: عند الطلب / حسب المشروع

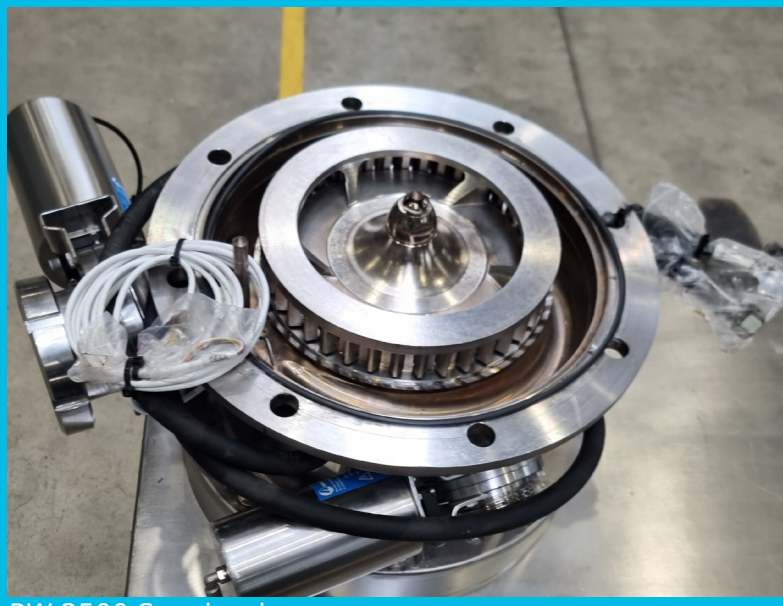

جهاز تجانس RW 2500 S

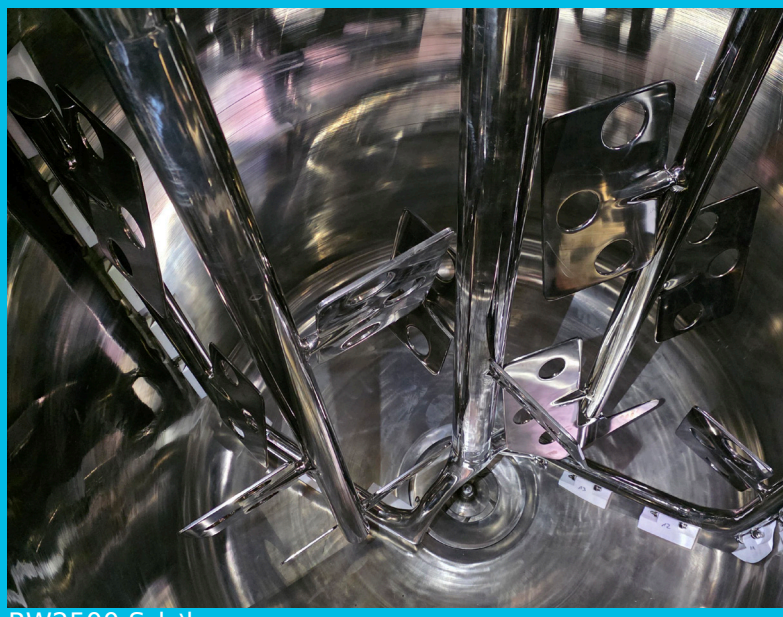

خلاط RW2500 S



هذا عرض غير ملزم من SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH بصفتها موردًا مستقلًا.
لا توجد أي علاقة اقتصادية مع الشركة المصنّعة.
جميع العلامات التجارية المذكورة مملوكة لأصحابها وتُستخدم فقط لتعريف المنتجات المعروضة. هذا ليس عرضًا من الشركة المصنّعة.

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
ألمانيا

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net