SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

BECOMIX RW 2500 S + AB 1200



ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ-ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΗΣ
BECOMIX RW 2500 CD + AB 1200

Για αποδοτική παραγωγή σε βιομηχανική κλίμακα. Ιδανικός για γαλακτώματα, γέλες, αιωρήματα, κρέμες, λοσιόν, οδοντόκρεμες και πάστες.

Τεχνικά στοιχεία – RW 2500 CD
Ωφέλιμος όγκος: περ. 2.500 λίτρα
Συνολικός όγκος: περ. 3.200 λίτρα
Ελάχιστος όγκος: περ. 500–800 λίτρα (βάσει διεργασίας)
Επιτρεπόμενη πίεση δεξαμενής (προϊόν): -1 έως +3 bar (απόλ.)
Πίεση μανδύα θέρμανσης: έως 5 bar (απόλ.)
Υλικό (σε επαφή με το προϊόν): ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404
Υλικό (μανδύας θέρμανσης): ανοξείδωτος χάλυβας 1.4541
Λοιπά ανοξείδωτα μέρη: 1.4301 / 1.4541
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία προϊόντος: έως περ. 134 °C
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία μανδύα: έως περ. 152 °C

Εξοπλισμός – RW 2500 CD

Αναδευτήρας άγκυρας με ξέστρες και ανακλαστήρα ροής
- Βέλτιστη ανάμιξη ακόμη και σε πολύ παχύρρευστα προϊόντα
- Χωρίς επικαθίσεις στα τοιχώματα, καλύτερη μεταφορά θερμότητας

Ισχυρός ομογενοποιητής (εσωτερικός/εξωτερικός)
- Ομογενοποίηση και άντληση (δεξιόστροφα/αριστερόστροφα)
- Υψηλές διατμητικές δυνάμεις για λεπτή διασπορά και σταθερά γαλακτώματα
- Δυνατή εσωτερική και εξωτερική κυκλοφορία

Πρόσθετος εξοπλισμός
- Γραμμή ανακυκλοφορίας για εξωτερική ομογενοποίηση
- Υδραυλικά ανυψούμενο καπάκι
- Θέρμανση, ψύξη και λειτουργία υπό κενό
- Σύστημα καθαρισμού CIP
- Σύγχρονο σύστημα ελέγχου με οθόνη αφής
  Πλαίσιο ενέργειας και παροχών με αντλία κενού

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

BECOMIX RW 2500 S + AB 1200

Πλεονεκτήματα

- Υψηλή παραγωγική ικανότητα για βιομηχανικές εφαρμογές
- Αναπαραγώγιμη και σταθερή ποιότητα προϊόντος
- Αποδοτική ανάμιξη, διασπορά και ομογενοποίηση
- Υγιεινός σχεδιασμός, εύκολος καθαρισμός (CIP)
- Κατάλληλος για παραγωγή φαρμάκων, καλλυντικών και τροφίμων

Δεξαμενή προανάμιξης AB 1200

Τεχνικά στοιχεία

- Ωφέλιμος όγκος: περ. 1.200 λίτρα
- Συνολικός όγκος: περ. 1.500–1.800 λίτρα (βάσει έκδοσης)
- Επιτρεπόμενη πίεση δεξαμενής: 0–3 bar (απόλ.)
- Πίεση μανδύα θέρμανσης: έως 5 bar (απόλ.)
- Υλικά: όπως RW 2500 CD
- Θερμοκρασία προϊόντος: έως περ. 134 °C

Εξοπλισμός


- Αναδευτήρας turbo / dissolver
- Άμεση θέρμανση και ψύξη
- Διάφορες δυνατότητες αναρρόφησης υγρών και σκονών
- Σύστημα καθαρισμού CIP

Παροχές


- Νερό ψύξης: περ. 8–12 m^3/h σε 3–5 bar
- Νερό ψύξης (αντλία κενού): περ. 0,5–1,0 m^3/h
- Πεπιεσμένος αέρας: περ. 500 L/min σε 6–8 bar
- Ρεύμα: 3 × 400 V / 50 Hz, περ. 150–300 kVA
- Ατμός: περ. 6–10 bar, περ. 850 kg/h

Διαθεσιμότητα

Επίσκεψη κατόπιν ραντεβού, χρόνος παράδοσης: κατόπιν αιτήματος / ανάλογα με το έργο

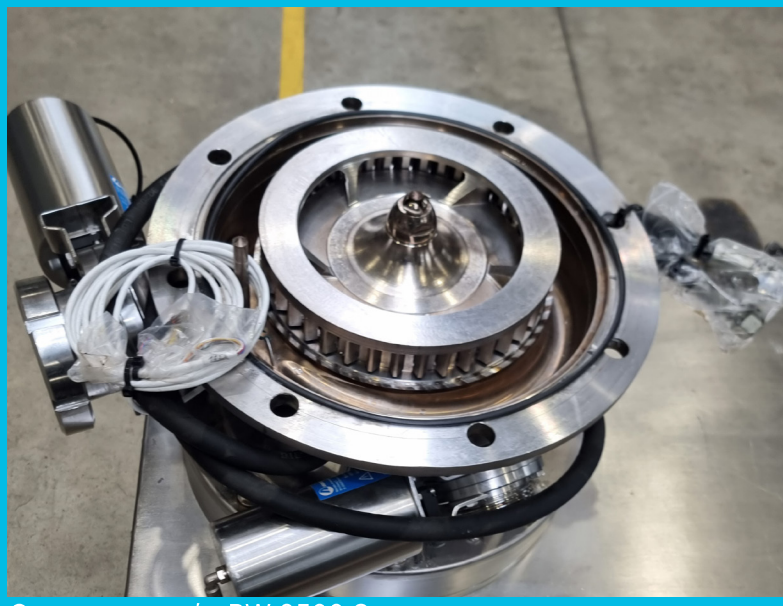

Ομογενοποιητής RW 2500 S

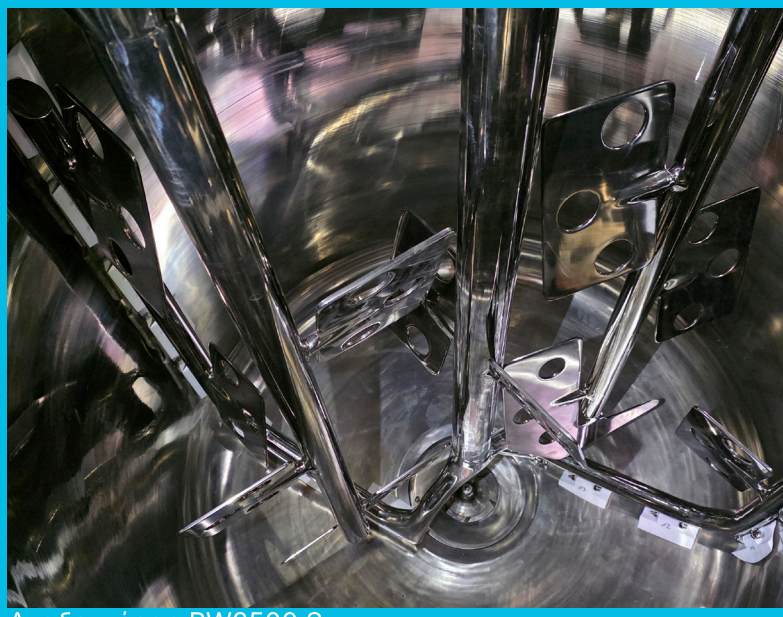

Αναδευτήρας RW2500 S



Πρόκειται για μη δεσμευτική προσφορά της SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH ως ανεξάρτητου προμηθευτή.

Δεν υπάρχει οικονομική σχέση με τον κατασκευαστή.

Όλα τα αναφερόμενα σήματα ανήκουν στους δικαιούχους τους και χρησιμεύουν αποκλειστικά στην αναγνώριση των προσφερόμενων προϊόντων. Δεν πρόκειται για προσφορά του κατασκευαστή.

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
Γερμανία

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net