SEEFRIED
Verfahrenstechnik

تأسیسات فرایندی

BECOMIX RW 2500 S + AB 1200



تجهیزات RW 2500 CD –

همزن لنگری با اسکرپر و بافل
- اختلاط بهینه حتی برای محصولات با ویسکوزیته بالا
- از چسبندگی به دیواره جلوگیری می‌کند و انتقال حرارت را بهبود می‌دهد

هموژنایزر پرقدرت (داخلی/خارجی)
- هموژن‌سازی و کار به‌صورت پمپ (چرخش راست/چپ)
- نیروهای برشی بالا برای پراکنش ظریف و امولسیون‌های پایدار
- گردش داخلی و خارجی امکان‌پذیر است

تجهیزات بیشتر
- خط گردش برای هموژن‌سازی خارجی
- درپوش با بالابر هیدرولیک
- گرمایش، سرمایش و کار تحت خلأ
- سیستم تمیزکاری CIP
- سیستم کنترل مدرن با صفحه لمسی

فریم انرژی و تأمین‌کننده‌ها شامل پمپ وکیوم

میکسر هموژنایزر
BECOMIX RW 2500 CD + AB 1200


برای تولید کارآمد در مقیاس صنعتی.
مناسب برای تولید امولسیون‌ها، ژل‌ها، سوسپانسیون‌ها، کرم‌ها، لوسیون‌ها، خمیردندان و خمیرها.

مشخصات فنی RW 2500 CD –


حجم مفید: حدود 2,500 لیتر
حجم کل: حدود 3,200 لیتر
حجم حداقل: حدود 800–500 لیتر (بسته به فرایند)
فشار مجاز مخزن (محصول): از 1- تا 3+ bar (مطلق)
فشار ژاکت گرمایشی: تا 5 bar (مطلق)
جنس (در تماس با محصول): فولاد ضدزنگ 1.4404
جنس (ژاکت گرمایشی): فولاد ضدزنگ 1.4541
سایر قطعات فولاد ضدزنگ: 1.4541 / 1.4301
دمای مجاز محصول: تا حدود 134 °C
دمای مجاز ژاکت گرمایشی: تا حدود 152 °C

تأسیسات فرایندی

BECOMIX RW 2500 S + AB 1200

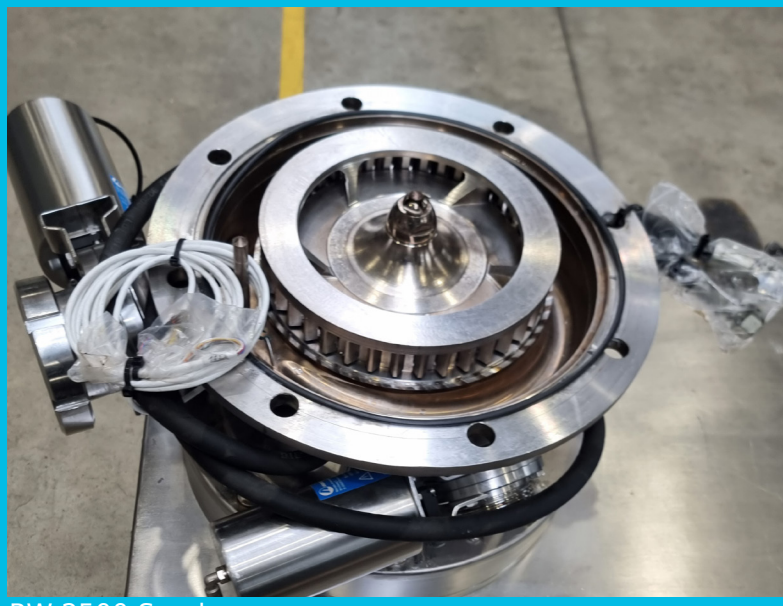

هموژنایزر RW 2500 S

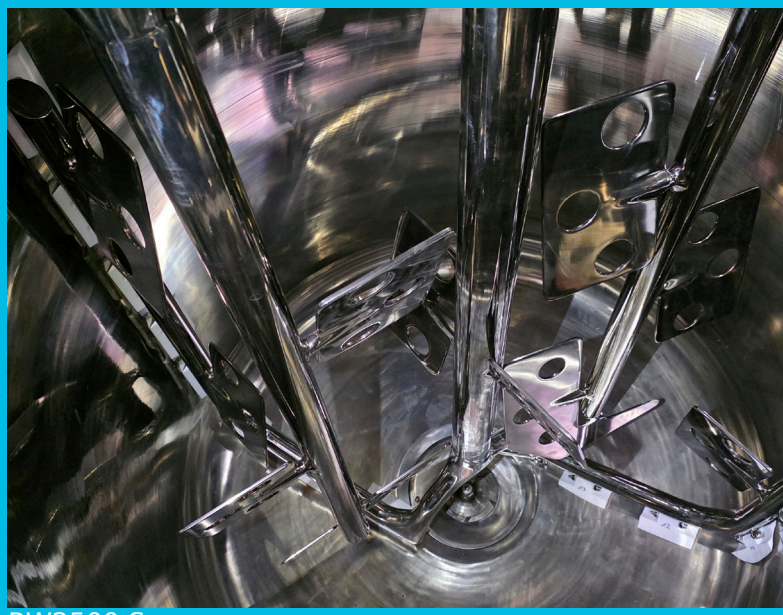

همزن RW2500 S

مزایا

- ظرفیت تولید بالا برای کاربردهای صنعتی
- کیفیت محصول قابل تکرار و ثابت
- اختلاط، پراکنش و هموژن‌سازی کارآمد
- طراحی بهداشتی و تمیزکاری آسان (CIP)
- مناسب برای تولید در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی و غذایی

مخزن پیش‌اختلاط AB 1200

مشخصات فنی

- حجم مفید: حدود 1,200 لیتر
- حجم کل: حدود 1,500–1,800 لیتر (بسته به نوع ساخت)
- فشار مجاز مخزن: 0–3 bar (مطلق)
- فشار ژاکت گرمایشی: تا 5 bar (مطلق)
- جنس‌ها: مشابه RW 2500 CD
- دمای محصول: تا حدود 134 °C

تجهیزات

- همزن توربینی / دیزالور
- گرمایش و سرمایش مستقیم
- گزینه‌های متنوع مکش برای مایعات و پودرها
- سیستم تمیزکاری CIP

تأمین مواد و انرژی

- آب خنک‌کننده: حدود 8–12 m³/h در 3–5 bar
- آب خنک‌کننده (پمپ وکیوم): حدود 0.5–1.0 m³/h
- هوای فشرده: حدود 500 L/min در 6–8 bar
- برق: 3 × 400 V / 50 Hz، حدود 150–300 kVA
- بخار: حدود 6–10 bar، حدود 850 kg/h

موجود بودن

بازدید با هماهنگی قبلی ممکن است، زمان تحویل: در صورت درخواست / بسته به پروژه



این یک پیشنهاد غیرمتعهدانه از SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH به‌عنوان تأمین‌کننده مستقل است.

هیچ ارتباط اقتصادی با سازنده وجود ندارد.

تمام برندهای ذکرشده متعلق به صاحبان مربوط به خود هستند و صرفاً برای شناسایی محصولات عرضه‌شده به کار می‌روند. این پیشنهاد سازنده نیست.

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
آلمان

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net