SEEFRIED
Verfahrenstechnik

プロセスプラント

BECOMIX RW 2500 S + AB 1200



ホモジナイザーミキサー
BECOMIX RW 2500 CD + AB 1200

工業規模での効率的な生産に。
エマルション、ジェル、懸濁液、クリーム、ローション、歯磨き粉、ペーストの製造に最適です。

技術データ – RW 2500 CD
有効容量：約2,500 L
総容量：約3,200 L
最小容量：約500–800 L（プロセスにより異なる）
許容タンク圧力（製品側）：-1〜+3 bar (abs.)
ジャケット圧力：最大5 bar (abs.)
材質（接液部）：ステンレス鋼 1.4404
材質（ジャケット）：ステンレス鋼 1.4541
その他のステンレス部品：1.4301 / 1.4541
許容製品温度：最高約134 °C
許容ジャケット温度：最高約152 °C

装備 – RW 2500 CD

スクレーパー・バッフル付きアンカー撹拌機
- 高粘度製品でも最適な混合
- 壁面付着を防止し、伝熱を向上

高性能ホモジナイザー（内部/外部）
- 均質化・ポンプ運転（正転/逆転）
- 高いせん断力による微細分散と安定したエマルション
- 内部・外部循環が可能

その他の装備
- 外部均質化用循環ライン
- 油圧昇降式蓋
- 加熱・冷却・真空運転
- CIP洗浄システム
- タッチパネル付き最新制御システム
  真空ポンプ付きユーティリティフレーム

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

プロセスプラント

BECOMIX RW 2500 S + AB 1200

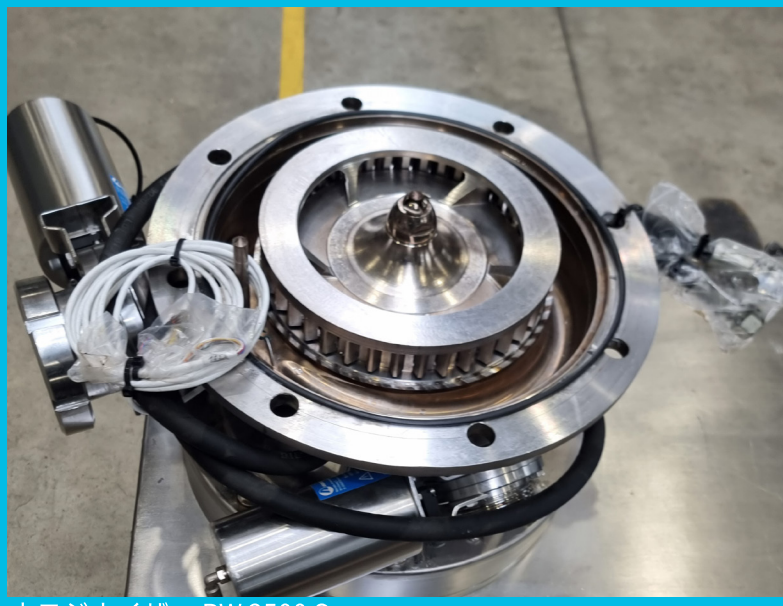
メリット
- 工業用途に対応する高い生産能力
- 再現性のある安定した製品品質
- 効率的な混合・分散・均質化
- 衛生的設計と容易な洗浄(CIP)
- 医薬品・化粧品・食品の製造に対応

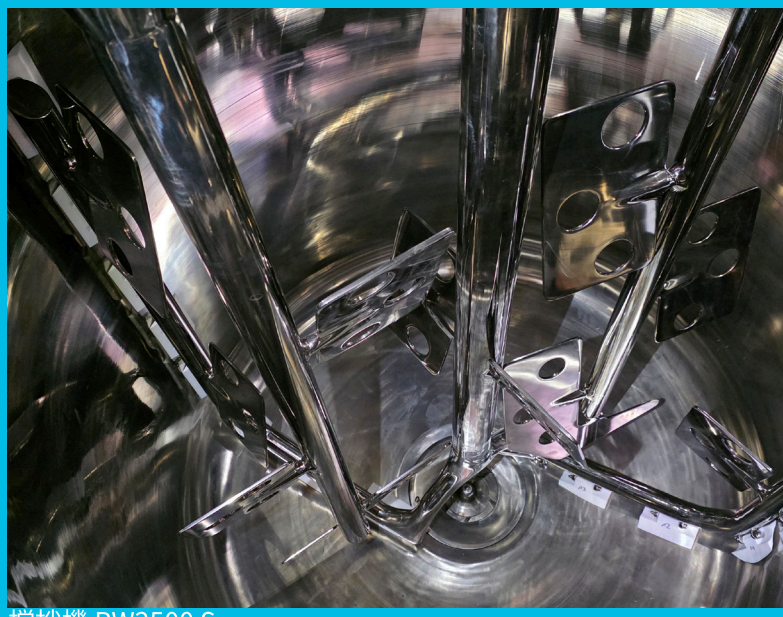
プレミックスタンク AB 1200
技術データ
- 有効容量：約1,200 L
- 総容量：約1,500–1,800 L（仕様により異なる）
- 許容タンク圧力：0–3 bar (abs.)
- ジャケット圧力：最大5 bar (abs.)
- 材質：RW 2500 CDと同等
- 製品温度：最高約134 °C

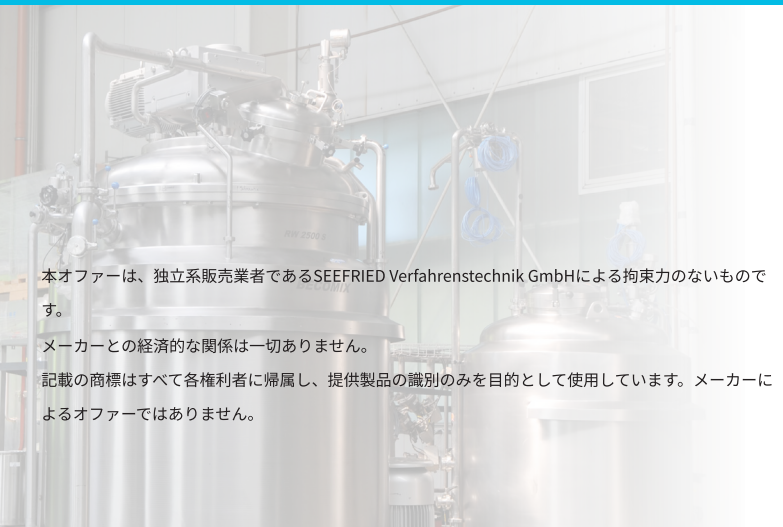
装備
- ターボ撹拌機 / ディゾルバー
- 直接加熱・冷却
- 液体・粉体の多様な吸引方式
- CIP洗浄システム

用役
- 冷却水：3–5 barで約8–12 m^3/h
- 冷却水（真空ポンプ）：約0.5–1.0 m^3/h
- 圧縮空気：6–8 barで約500 L/min
- 電源：3 × 400 V / 50 Hz、約150–300 kVA
- 蒸気：約6–10 bar、約850 kg/h

在庫状況
事前予約による現物確認可、納期：お問い合わせ / プロジェクトにより異なる


ホモジナイザー RW 2500 S


撹拌機 RW2500 S



本オファーは、独立系販売業者であるSEEFRIED Verfahrenstechnik GmbHによる拘束力のないものです。
メーカーとの経済的な関係は一切ありません。
記載の商標はすべて各権利者に帰属し、提供製品の識別のみを目的として使用しています。メーカーによるオファーではありません。

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
ドイツ

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net