SEEFRIED
Verfahrenstechnik

# ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫ

## BECOMIX RW 2500 S + AB 1200




**ГОМОГЕНИЗАТОР-АРАЛАСТЫРҒЫШ**
**BECOMIX RW 2500 CD + AB 1200**

Өнеркәсіптік ауқымда тиімді өндіру үшін.
Эмульсия, гель, суспензия, крем, лосьон, тіс пасталары мен пасталар өндіруге өте қолайлы.

**Техникалық деректер – RW 2500 CD**
Пайдалы көлем: шамамен 2 500 л
Жалпы көлем: шамамен 3 200 л
Ең аз көлем: шамамен 500–800 л (процеске байланысты)
Ыдыстағы рұқсат етілген қысым (өнім): -1…+3 бар (абс.)
Қаптамадағы қысым: 5 бар-ға дейін (абс.)
Материал (өніммен жанасатын): тот баспайтын болат 1.4404
Материал (жылыту қаптамасы): тот баспайтын болат 1.4541
Басқа тот баспайтын болат бөлшектер: 1.4301 / 1.4541
Өнімнің рұқсат етілген температурасы: шамамен 134 °C-қа дейін
Қаптаманың рұқсат етілген температурасы: шамамен 152 °C-қа дейін

**Жабдықталуы – RW 2500 CD**

Қырғыштары және ағын бөлгіштері бар якорьлі араластырғыш
- Жоғары тұтқыр өнімдерді де оңтайлы араластыру
- Қабырғаға жабысуды болдырмайды, жылу беруді жақсартады

Қуатты гомогенизатор (ішкі/сыртқы)
- Гомогенизациялау және айдау (оңға/солға айналу)
- Ұсақ диспергирлеу мен тұрақты эмульсия үшін жоғары ығысу күші
- Ішкі және сыртқы циркуляция мүмкін

Қосымша жабдықтар
- Сыртқы гомогенизацияға арналған айналым желісі
- Гидравликалық көтерілетін қақпақ
- Жылыту, салқындату және вакуумдық режим
- CIP жуу жүйесі
- Сенсорлы экраны бар заманауи басқару жүйесі
  Вакуум сорғысы бар энергетикалық рама

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

# ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫ

## BECOMIX RW 2500 S + AB 1200

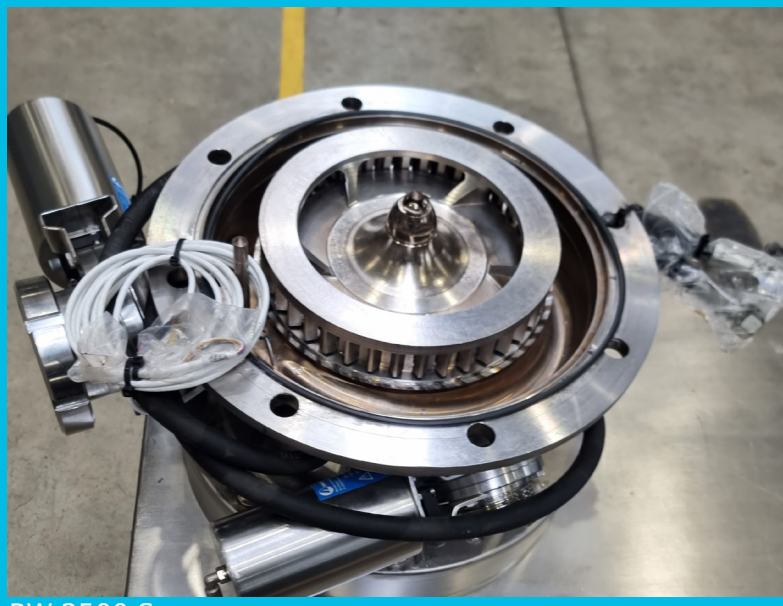
**Артықшылықтары**
- Өнеркәсіптік қолдануға арналған жоғары өнімділік
- Өнімнің қайталанатын және тұрақты сапасы
- Тиімді қоспалау, диспергирлеу және гомогенизациялау
- Гигиеналық дизайн және оңай тазалау (CIP)
- Фармацевтика, косметика және тамақ өндірісіне жарамды

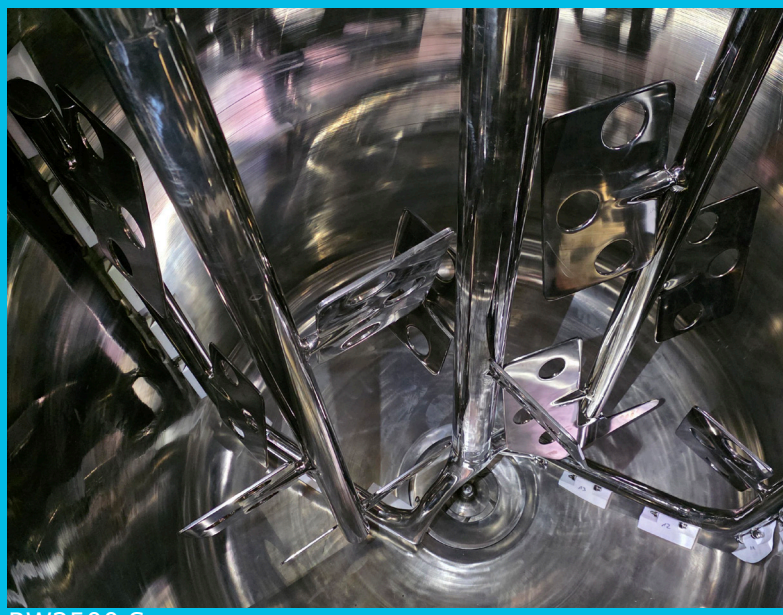
**AB 1200 алдын ала араластыру ыдысы**
Техникалық деректер
- Пайдалы көлем: шамамен 1 200 л
- Жалпы көлем: шамамен 1 500–1 800 л (орындалуына байланысты)
- Ыдыстағы рұқсат етілген қысым: 0–3 бар (абс.)
- Қаптамадағы қысым: 5 бар-ға дейін (абс.)
- Материалдар: RW 2500 CD сияқты
- Өнім температурасы: шамамен 134 °C-қа дейін

**Жабдықталуы**
- Турбоараластырғыш / диссольвер
- Тікелей жылыту және салқындату
- Сұйықтық пен ұнтақты сорудың түрлі мүмкіндіктері
- CIP жуу жүйесі

**Инженерлік желілер**
- Салқындату суы: шамамен 8–12 м³/сағ, 3–5 бар
- Салқындату суы (вакуум сорғысы): шамамен 0,5–1,0 м³/сағ
- Сығылған ауа: шамамен 500 л/мин, 6–8 бар
- Электр қуаты: 3 × 400 В / 50 Гц, шамамен 150–300 кВА
- Бу: шамамен 6–10 бар, шамамен 850 кг/сағ

**Қолжетімділік**
Алдын ала келісім бойынша көру, жеткізу мерзімі: сұраныс бойынша / жобаға байланысты


RW 2500 S гомогенизаторы


RW2500 S араластырғышы



Бұл – SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH тәуелсіз жеткізуші ретінде берген міндеттемесіз ұсыныс.
Өндірушімен ешқандай экономикалық байланыс жоқ.
Аталған барлық тауар белгілері тиісті иелерінің меншігі және тек ұсынылған өнімдерді сәйкестендіру үшін қолданылады. Бұл өндірушінің ұсынысы емес.

**SEEFRIED** Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
Германия

**Tel.** +49 (0) 172 9591625
**Mail** info@s-vt.net
**Web** www.s-vt.net