SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

BECOMIX RW 2500 S + AB 1200



ГОМОГЕНИЗИРУЮЩИЙ СМЕСИТЕЛЬ BECOMIX RW 2500 CD + AB 1200

Для эффективного производства в промышленном масштабе.
Идеален для получения эмульсий, гелей, суспензий, кремов, лосьонов, зубных паст и паст.

Технические данные – RW 2500 CD
Полезный объём: ок. 2 500 l
Общий объём: ок. 3 200 l
Минимальный объём: ок. 500–800 l (зависит от процесса)
Допустимое давление в ёмкости (продукт): от -1 до +3 bar (абс.)
Давление в обогревающей рубашке: до 5 bar (абс.)
Материал (контакт с продуктом): нержавеющая сталь 1.4404
Материал (обогревающая рубашка): нержавеющая сталь 1.4541
Прочие детали из нержавеющей стали: 1.4301 / 1.4541
Допустимая температура продукта: до ок. 134 °C
Допустимая температура обогревающей рубашки: до ок. 152 °C

Оснащение – RW 2500 CD

Якорная мешалка со скребками и отражательными перегородками
- Оптимальное перемешивание даже вязких продуктов
- Предотвращает налипание на стенки и улучшает теплопередачу

Мощный гомогенизатор (внутренний/внешний)
- Гомогенизация и режим насоса (вращение вправо/влево)
- Высокие сдвиговые усилия для тонкого диспергирования и стабильных эмульсий
- Возможна внутренняя и внешняя циркуляция

Дополнительное оснащение
- Циркуляционный контур для внешней гомогенизации
- Крышка с гидравлическим подъёмом
- Нагрев, охлаждение и работа под вакуумом
- Система CIP-мойки
- Современная система управления с сенсорным экраном

Рама энергоснабжения, вкл. вакуумный насос

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

BECOMIX RW 2500 S + AB 1200

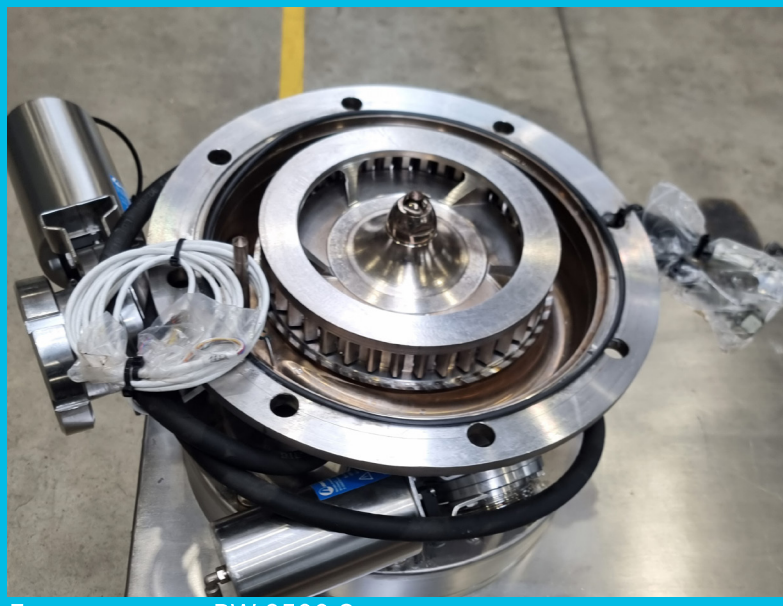
Преимущества
- Высокая производительность для промышленного применения
- Воспроизводимое и стабильное качество продукта
- Эффективное смешивание, диспергирование и гомогенизация
- Гигиеничная конструкция и простая очистка (CIP)
- Подходит для фармацевтического, косметического и пищевого производства

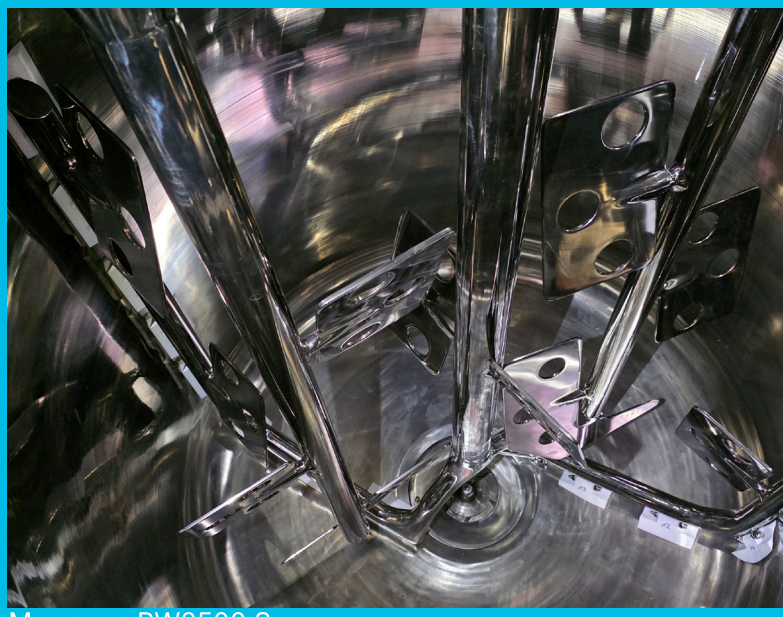
Ёмкость предварительного смешивания AB 1200
Технические данные
- Полезный объём: ок. 1 200 l
- Общий объём: ок. 1 500–1 800 l (зависит от исполнения)
- Допустимое давление в ёмкости: 0–3 bar (абс.)
- Давление в обогревающей рубашке: до 5 bar (абс.)
- Материалы: аналогично RW 2500 CD
- Температура продукта: до ок. 134 °C

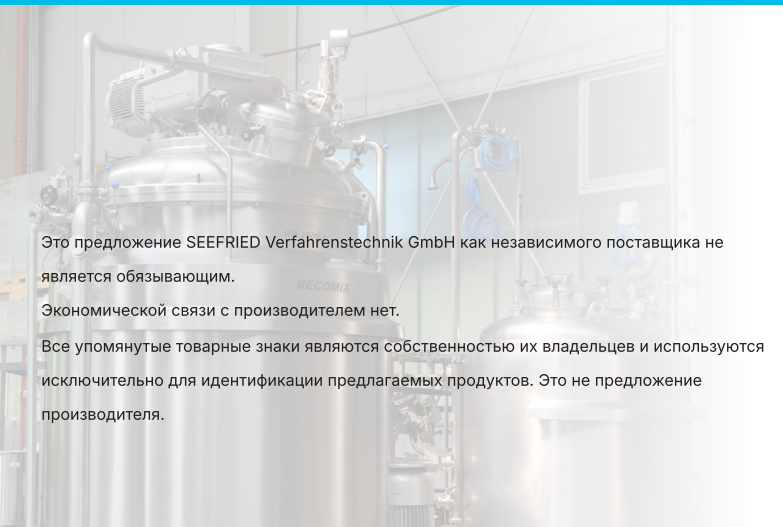
Оснащение
- Турбомешалка / дисольвер
- Прямой нагрев и охлаждение
- Различные варианты всасывания жидкостей и порошков
- Система CIP-мойки

Подача сред
- Охлаждающая вода: ок. 8–12 m³/h при 3–5 bar
- Охлаждающая вода (вакуумный насос): ок. 0,5–1,0 m³/h
- Сжатый воздух: ок. 500 l/min при 6–8 bar
- Электропитание: 3 × 400 V / 50 Hz, ок. 150–300 kVA
- Пар: ок. 6–10 bar, ок. 850 kg/h

Доступность
Осмотр возможен по договорённости, срок поставки: по запросу / зависит от проекта


Гомогенизатор RW 2500 S


Мешалка RW2500 S



Это предложение SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH как независимого поставщика не является обязывающим.
Экономической связи с производителем нет.
Все упомянутые товарные знаки являются собственностью их владельцев и используются исключительно для идентификации предлагаемых продуктов. Это не предложение производителя.

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
Германия

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net