SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ระบบกระบวนการผลิต

BECOMIX RW 2500 S + AB 1200



เครื่องผสมโฮโมจีไนเซอร์
BECOMIX RW 2500 CD + AB 1200

เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพในระดับอุตสาหกรรม
เหมาะสำหรับผลิตอิมัลชัน เจล สารแขวนลอย ครีม โลชั่น
ยาสีฟัน และเพสต์

ข้อมูลเทคนิค – RW 2500 CD
ปริมาตรใช้งาน: ประมาณ 2,500 L
ปริมาตรรวม: ประมาณ 3,200 L
ปริมาตรต่ำสุด: ประมาณ 500–800 L (ขึ้นกับกระบวนการ)
แรงดันถังที่ยอมรับได้ (ผลิตภัณฑ์): -1 ถึง +3 bar (abs.)
แรงดันแจ็คเก็ต: สูงสุด 5 bar (abs.)
วัสดุ (ส่วนสัมผัสผลิตภัณฑ์): สแตนเลสสตีล 1.4404
วัสดุ (แจ็คเก็ต): สแตนเลสสตีล 1.4541
ชิ้นส่วนสแตนเลสอื่น: 1.4301 / 1.4541
อุณหภูมิผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับได้: สูงสุดประมาณ 134 °C
อุณหภูมิแจ็คเก็ตที่ยอมรับได้: สูงสุดประมาณ 152 °C

อุปกรณ์ – RW 2500 CD

ใบกวนแบบสมอพร้อมใบปาดและแผ่นกั้นการไหล
- ผสมได้ดีเยี่ยมแม้ผลิตภัณฑ์หนืดสูง
- ป้องกันการติดผนังและเพิ่มการถ่ายเทความร้อน

โฮโมจีไนเซอร์กำลังสูง (ภายใน/ภายนอก)
- โฮโมจีไนซ์และโหมดปั๊ม (หมุนขวา/ซ้าย)
- แรงเฉือนสูงเพื่อการกระจายตัวละเอียดและอิมัลชันที่เสถียร
- หมุนเวียนได้ทั้งภายในและภายนอก

อุปกรณ์เพิ่มเติม
- ท่อหมุนเวียนสำหรับโฮโมจีไนซ์ภายนอก
- ฝาถังยกด้วยระบบไฮดรอลิก
- ให้ความร้อน ทำความเย็น และทำงานภายใต้สุญญากาศ
- ระบบทำความสะอาด CIP
- ระบบควบคุมทันสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัส โครงระบบพลังงานและยูทิลิตี้ พร้อมปั๊มสุญญากาศ

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ระบบกระบวนการผลิต

BECOMIX RW 2500 S + AB 1200

ข้อดี

- กำลังการผลิตสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม
- คุณภาพผลิตภัณฑ์คงที่และทำซ้ำได้
- ผสม กระจายตัว และโฮโมจีไนซ์อย่างมีประสิทธิภาพ
- ออกแบบถูกสุขลักษณะ ทำความสะอาดง่าย (CIP)
- เหมาะสำหรับการผลิตยา เครื่องสำอาง และอาหาร

ถังพรีมิกซ์ AB 1200

ข้อมูลเทคนิค

- ปริมาตรใช้งาน: ประมาณ 1,200 L
- ปริมาตรรวม: ประมาณ 1,500–1,800 L (ขึ้นกับรุ่น)
- แรงดันถังที่ยอมรับได้: 0–3 bar (abs.)
- แรงดันแจ็คเก็ต: สูงสุด 5 bar (abs.)
- วัสดุ: เช่นเดียวกับ RW 2500 CD
- อุณหภูมิผลิตภัณฑ์: สูงสุดประมาณ 134 °C

อุปกรณ์


- ใบกวนเทอร์โบ / ดิสโซลเวอร์
- ให้ความร้อนและทำความเย็นโดยตรง
- ดูดของเหลวและผงได้หลายรูปแบบ
- ระบบทำความสะอาด CIP

ยูทิลิตี


- น้ำหล่อเย็น: ประมาณ 8–12 m³/h ที่ 3–5 bar
- น้ำหล่อเย็น (ปั๊มสุญญากาศ): ประมาณ 0.5–1.0 m³/h
- ลมอัด: ประมาณ 500 L/min ที่ 6–8 bar
- ไฟฟ้า: 3 × 400 V / 50 Hz, ประมาณ 150–300 kVA
- ไอน้ำ: ประมาณ 6–10 bar, ประมาณ 850 kg/h

สถานะสินค้า

เข้าชมเครื่องได้โดยนัดหมาย ระยะเวลาจัดส่ง: สอบถาม / ขึ้นกับโครงการ

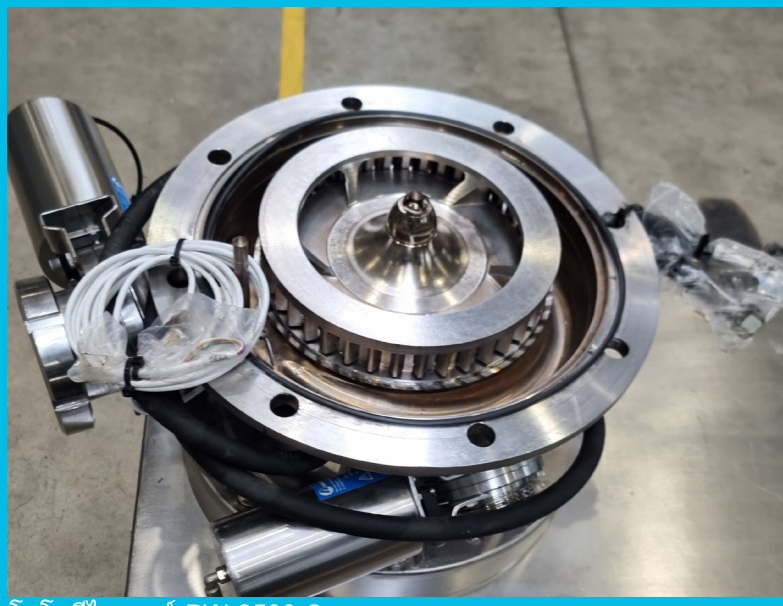

โฮโมจีไนเซอร์ RW 2500 S

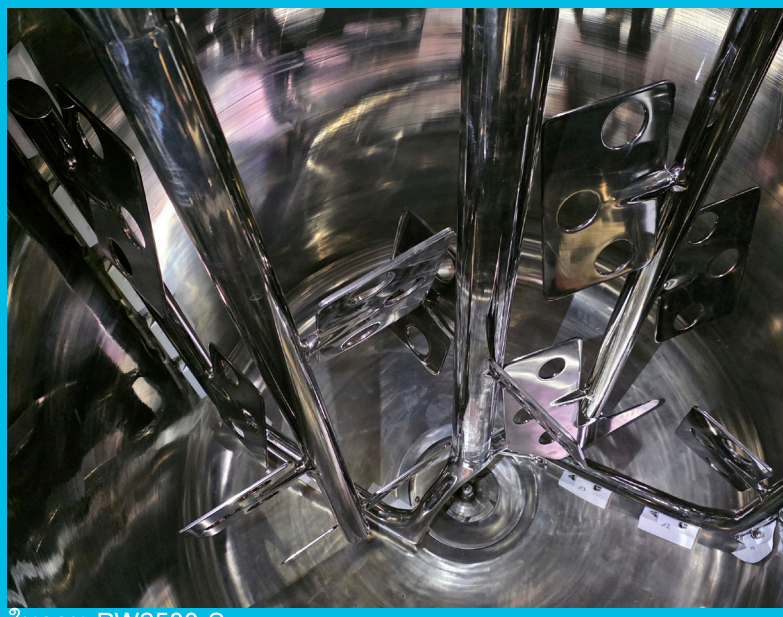

ใบกวน RW2500 S



นี่เป็นข้อเสนอที่ไม่มีข้อผูกมัดจาก SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH ในฐานะผู้จำหน่ายอิสระ ไม่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผู้ผลิต
เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่กล่าวถึงเป็นทรัพย์สินของเจ้าของแต่ละราย และใช้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่เสนอเท่านั้น นี่ไม่ใช่ข้อเสนอของผู้ผลิต

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
เยอรมนี

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net