SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ТЕХНОЛОГІЧНА УСТАНОВКА

BECOMIX RW 2500 S + AB 1200



ГОМОГЕНІЗАТОР-ЗМІШУВАЧ
BECOMIX RW 2500 CD + AB 1200

Для ефективного виробництва в промисловому масштабі.
Ідеально для виробництва емульсій, гелів, суспензій, кремів, лосьйонів, зубних паст і паст.

Технічні дані – RW 2500 CD
Корисний об’єм: бл. 2 500 л
Загальний об’єм: бл. 3 200 л
Мінімальний об’єм: бл. 500–800 л (залежно від процесу)
Допустимий тиск у ємності (продукт): від -1 до +3 бар (абс.)
Тиск у подвійній сорочці: до 5 бар (абс.)
Матеріал (контакт із продуктом): нержавіюча сталь 1.4404
Матеріал (подвійна сорочка): нержавіюча сталь 1.4541
Інші деталі з нержавіючої сталі: 1.4301 / 1.4541
Допустима температура продукту: до бл. 134 °C
Допустима температура подвійної сорочки: до бл. 152 °C

Комплектація – RW 2500 CD

Якірна мішалка зі скребками та відбивачами потоку
- Оптимальне перемішування навіть високов’язких продуктів
- Запобігає налипанню на стінки та покращує теплопередачу

Потужний гомогенізатор (внутрішній/зовнішній)
- Гомогенізація та перекачування (обертання вправо/вліво)
- Високі сили зсуву для тонкого диспергування та стабільних емульсій
- Можлива внутрішня та зовнішня циркуляція

Інша комплектація
- Циркуляційна лінія для зовнішньої гомогенізації
- Кришка з гідравлічним підйомом
- Нагрівання, охолодження та робота під вакуумом
- Система мийки CIP
- Сучасна система керування з сенсорним екраном
  Рама енергоносіїв із вакуумним насосом

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ТЕХНОЛОГІЧНА УСТАНОВКА

BECOMIX RW 2500 S + AB 1200

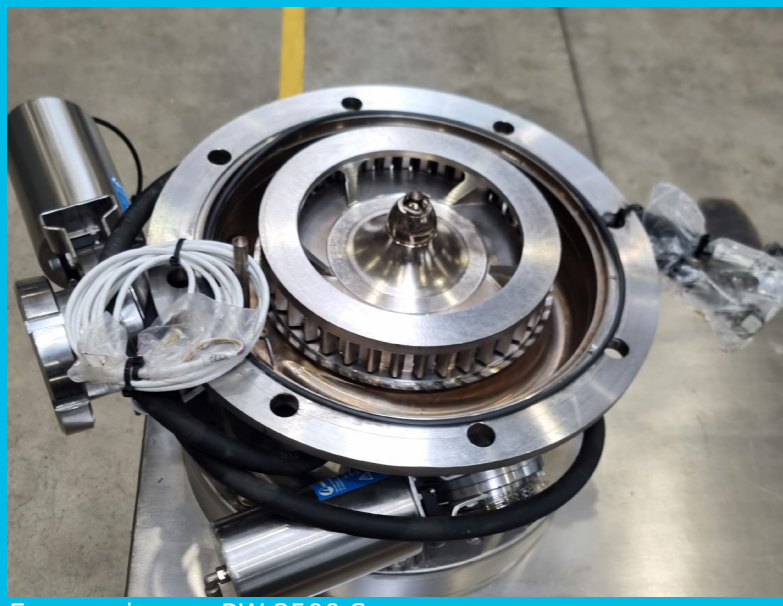
Переваги
- Висока продуктивність для промислового застосування
- Відтворювана та стабільна якість продукту
- Ефективне змішування, диспергування та гомогенізація
- Гігієнічний дизайн і просте очищення (CIP)
- Для фармацевтичного, косметичного та харчового виробництва

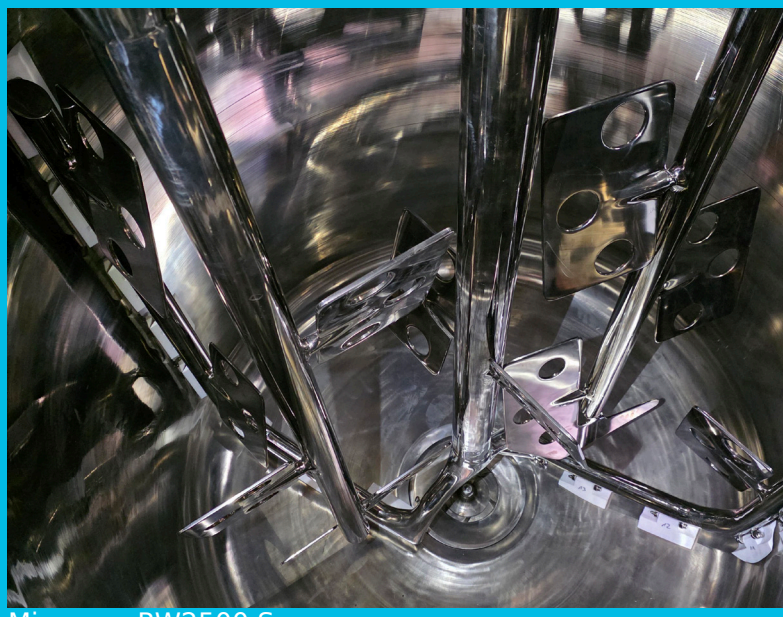
Ємність приготування AB 1200
Технічні дані
- Корисний об’єм: бл. 1 200 л
- Загальний об’єм: бл. 1 500–1 800 л (залежно від виконання)
- Допустимий тиск у ємності: 0–3 бар (абс.)
- Тиск у подвійній сорочці: до 5 бар (абс.)
- Матеріали: як RW 2500 CD
- Температура продукту: до бл. 134 °C

Комплектація
- Турбомішалка / мішалка-дисольвер
- Пряме нагрівання та охолодження
- Різні варіанти всмоктування рідин і порошків
- Система мийки CIP

Енергоносії
- Охолоджувальна вода: бл. 8–12 м³/год при 3–5 бар
- Охолоджувальна вода (вакуумний насос): бл. 0,5–1,0 м³/год
- Стиснене повітря: бл. 500 л/хв при 6–8 бар
- Електроживлення: 3 × 400 В / 50 Гц, бл. 150–300 кВА
- Пара: бл. 6–10 бар, бл. 850 кг/год

Наявність
Огляд за домовленістю, термін поставки: за запитом / залежно від проєкту


Гомогенізатор RW 2500 S


Мішалка RW2500 S



Це необов’язкова пропозиція SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH як незалежного постачальника.
Економічних зв’язків із виробником немає.
Усі згадані торговельні марки належать їхнім власникам і використовуються лише для ідентифікації запропонованих продуктів. Це не пропозиція виробника.

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
Німеччина

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net