SEEFRIED
Verfahrenstechnik

工艺设备

BECOMIX RW 2500 S + AB 1200



均质乳化机
BECOMIX RW 2500 CD + AB 1200

适用于工业规模的高效生产。
是生产乳状液、凝胶、悬浮液、膏霜、润肤露、牙膏和膏体的理想设备。

技术数据 – RW 2500 CD
有效容积：约2,500 L
总容积：约3,200 L
最小容积：约500–800 L（视工艺而定）
允许罐体压力（产品侧）：-1～+3 bar（绝压）
夹套压力：最高5 bar（绝压）
材质（接触产品）：不锈钢 1.4404
材质（夹套）：不锈钢 1.4541
其他不锈钢部件：1.4301 / 1.4541
允许产品温度：最高约134 °C
允许夹套温度：最高约152 °C

配置 – RW 2500 CD

带刮板和挡板的锚式搅拌器
- 高粘度产品也能充分混合
- 防止粘壁，提高传热效率

高性能均质机（内循环/外循环）
- 均质和泵送运行（正转/反转）
- 高剪切力，实现精细分散和稳定乳化
- 可内循环和外循环

其他配置
- 外部均质用循环管路
- 液压升降罐盖
- 加热、冷却和真空运行
- CIP清洗系统
- 配触摸屏的现代控制系统
  能源与公用工程框架（含真空泵）

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

工艺设备

BECOMIX RW 2500 S + AB 1200

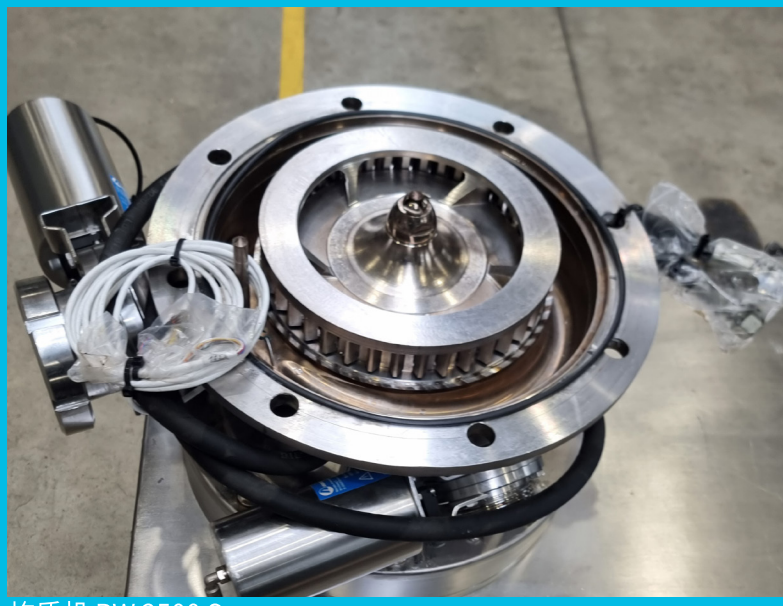
优势
- 高产能，适用于工业应用
- 产品质量稳定且可重现
- 高效混合、分散和均质
- 卫生设计，易于清洗（CIP）
- 适用于制药、化妆品和食品生产

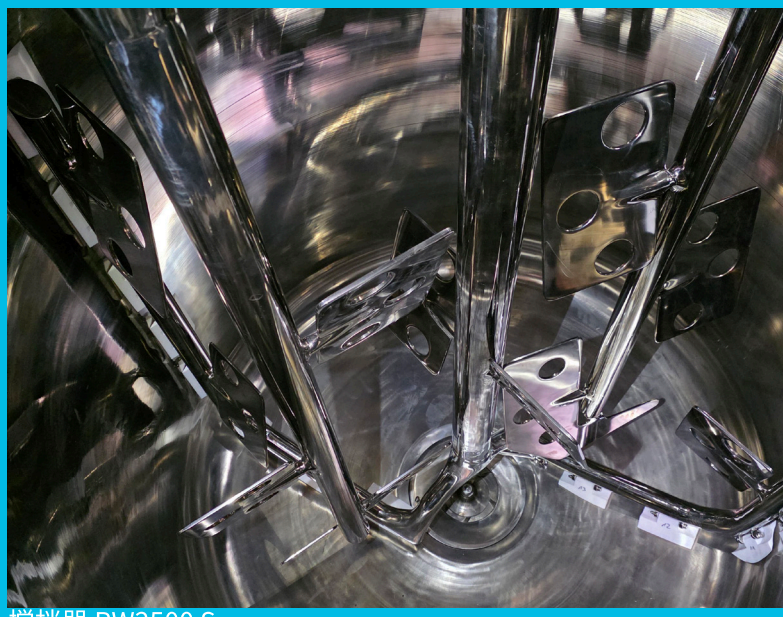
预混罐 AB 1200
技术数据
- 有效容积：约1,200 L
- 总容积：约1,500–1,800 L（视型式而定）
- 允许罐体压力：0–3 bar（绝压）
- 夹套压力：最高5 bar（绝压）
- 材质：同RW 2500 CD
- 产品温度：最高约134 °C

配置
- 涡轮搅拌器 / 分散盘搅拌器
- 直接加热和冷却
- 液体和粉体多种吸料方式
- CIP清洗系统

公用工程
- 冷却水：约8–12 m^3/h（3–5 bar）
- 冷却水（真空泵）：约0.5–1.0 m^3/h
- 压缩空气：约500 L/min（6–8 bar）
- 电源：3 × 400 V / 50 Hz，约150–300 kVA
- 蒸汽：约6–10 bar，约850 kg/h

供货情况
可预约现场参观，交货期：请询价/视项目而定


均质机 RW 2500 S


搅拌器 RW2500 S



本报价由独立供应商SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH提供，不具约束力。
本公司与制造商无任何经济关联。
文中所有商标均归其各自所有者所有，仅用于标识所提供的产品。本报价并非制造商报价。

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
德国

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net