מערבל הומוגנייזר

BECOMIX RW 320 CD



מערבל הומוגנייזר
BECOMIX RW 320 CD

לפיתוח יעיל ולייצור בטוח בקנה מידה של פיילוט וייצור.

אידיאלי לייצור אמולסיות, ג'לים, סוספנסיות, קרמים, לוסיונים, משחות שיניים ומשחות.

נתונים טכניים – BECOMIX RW 320 CD

- נפח שימושי: 320 l
- נפח כולל: כ-450 l
- נפח מינימלי: כ-80–120 l (תלוי בצמיגות)
- לחץ מותר במכל (מוצר): -1 עד +3 bar (מוחלט)
- לחץ מעטפת חימום: עד 5 bar (מוחלט)
- חומר (במגע עם המוצר): נירוסטה 1.4404
- חומר (מעטפת חימום): נירוסטה 1.4541
- חלקי נירוסטה נוספים: 1.4301 / 1.4541
- תצורה: מתאימה לפרמצבטיקה ולקוסמטיקה

אבזור RW 320 CD

מערבל עוגן עם מגרדים ומסיט זרימה
- ערבוב אופטימלי גם במוצרים בצמיגות גבוהה
- מונע הידבקות לדפנות

הומוגנייזר רב-עוצמה (פנימי/חיצוני)
- סיבוב ימינה/שמאלה (הומוגניזציה / שאיבה)
- כוחות גזירה גבוהים לפיזור עדין

אבזור נוסף
- קו סחרור להומוגניזציה חיצונית
- משאבת CIP משולבת במסגרת החימום
- מכסה בהרמה הידראולית
- חימום, קירור ועבודה בוואקום
- מערכת בקרה מודרנית עם מסך מגע “19
- אטמים חדשים / מצב משופץ

מערבל הומוגנייזר

BECOMIX RW 320 CD

יתרונות


- גמישות תהליכית גבוהה למגוון רחב של מוצרים
- איכות מוצר גבוהה, עקבית וניתנת לשחזור
- ערבוב, פיזור והומוגניזציה ביעילות
- תכנון היגייני וניקוי פשוט (CIP)
- מתאים ליישומים פרמצבטיים וקוסמטיים

תשתיות נדרשות

- מי קירור: כ-4.5 m^3/h ב-4 bar
- מי קירור (משאבת ואקום): כ-0.3 m^3/h בלחץ ≥ 2 bar
- אוויר דחוס: כ-400 l/min ב-8 bar
- חשמל: 3 × 400 V / 50 Hz, 45 kVA
- קיטור: 6–8 bar וכ-87 kg/h

זמינות


ביקור ובדיקה בתיאום מראש בברמן
זמן אספקה: בתיאום

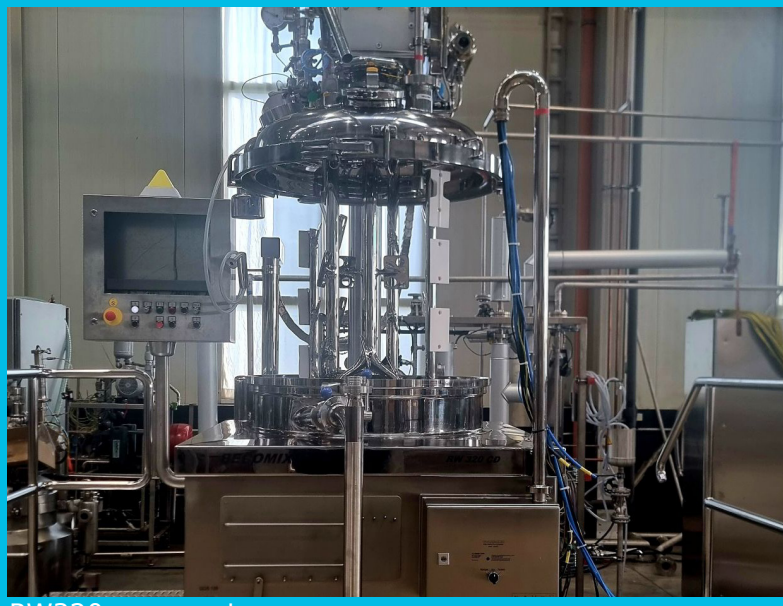

מערבל הומוגנייזר RW320



מערבל הומוגנייזר RW320, מבפנים

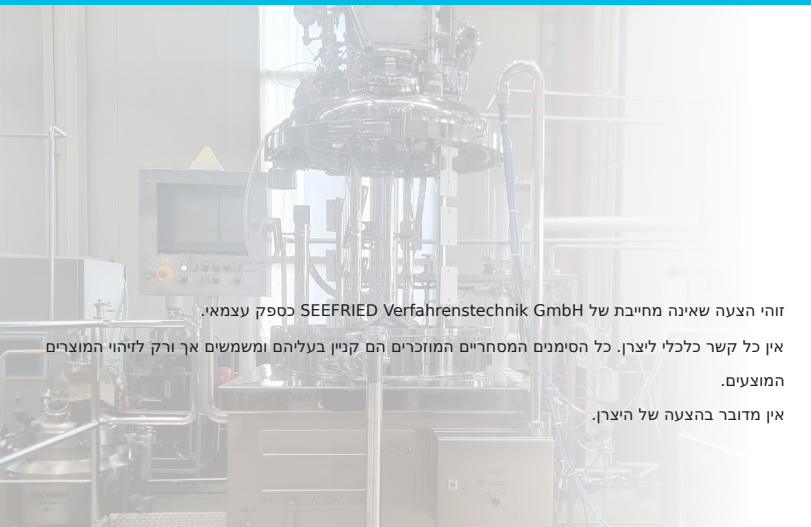

זוהי הצעה שאינה מחייבת של SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH כספק עצמאי.
אין כל קשר כלכלי ליצרן. כל הסימנים המסחריים המוזכרים הם קניין בעליהם ומשמשים אך ורק לזיהוי המוצרים המוצעים.
אין מדובר בהצעה של היצרן.

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
גרמניה

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net