SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ホモジナイザーミキサー

BECOMIX RW 320 CD



ホモジナイザーミキサー
BECOMIX RW 320 CD

パイロット・生産規模での効率的な開発と確実な生産に。

エマルション、ジェル、懸濁液、クリーム、ローション、歯磨き粉、ペーストの製造に最適です。

技術データ – BECOMIX RW 320 CD

- 有効容量：320 L
- 総容量：約450 L
- 最小容量：約80–120 L（粘度により異なる）
- 許容タンク圧力（製品側）：-1〜+3 bar (abs.)
- ジャケット圧力：最大5 bar (abs.)
- 材質（接液部）：ステンレス鋼 1.4404
- 材質（ジャケット）：ステンレス鋼 1.4541
- その他のステンレス部品：1.4301 / 1.4541
- 仕様：医薬品・化粧品対応

装備 RW 320 CD

スクレーパー・バッフル付きアンカー撹拌機
- 高粘度製品でも最適な混合
- 壁面付着を防止

高性能ホモジナイザー（内部/外部）
- 正転/逆転（均質化 / ポンプ運転）
- 高いせん断力による微細分散

その他の装備
- 外部均質化用循環ライン
- 加熱フレームにCIPポンプを内蔵
- 油圧昇降式蓋
- 加熱・冷却・真空運転
- 19“タッチパネル付き最新制御システム
- シール新品 / オーバーホール済み

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ホモジナイザーミキサー

BECOMIX RW 320 CD


メリット

- 多様な製品に対応する高いプロセス柔軟性
- 再現性が高く安定した高品質
- 効率的な混合・分散・均質化
- 衛生的設計と容易な洗浄(CIP)
- 医薬品・化粧品用途に対応

用役

- 冷却水：4 barで約4.5 m^3/h
- 冷却水（真空ポンプ）：≥ 2 barで約0.3 m^3/h
- 圧縮空気：8 barで約400 L/min
- 電源：3 × 400 V / 50 Hz、45 kVA
- 蒸気：6–8 bar、約87 kg/h

在庫状況
ブレーメンにて現物確認可（要予約）
納期：別途ご相談

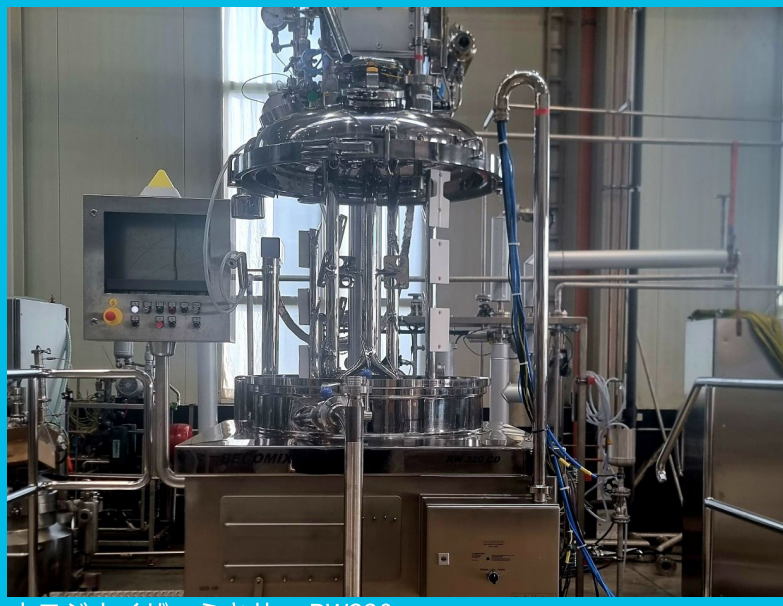

ホモジナイザーミキサー RW320



ホモジナイザーミキサー RW320 内部

本オファーは、独立系販売業者であるSEEFRIED Verfahrenstechnik GmbHによる拘束力のないものです。
メーカーとの経済的な関係は一切ありません。記載の商標はすべて各権利者に帰属し、提供製品の識別のみを目的として使用しています。
メーカーによるオファーではありません。

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
ドイツ

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net