SEEFRIED
Verfahrenstechnik

均质乳化机
BECOMIX RW 320 CD



均质乳化机
BECOMIX RW 320 CD

适用于中试及生产规模的高效研发和可靠生产。

是生产乳状液、凝胶、悬浮液、膏霜、润肤露、牙膏和膏体的理想设备。

技术数据 – BECOMIX RW 320 CD

- 有效容积：320 L
- 总容积：约450 L
- 最小容积：约80–120 L（视粘度而定）
- 允许罐体压力（产品侧）：-1～+3 bar（绝压）
- 夹套压力：最高5 bar（绝压）
- 材质（接触产品）：不锈钢 1.4404
- 材质（夹套）：不锈钢 1.4541
- 其他不锈钢部件：1.4301 / 1.4541
- 型式：适用于制药/化妆品

配置 RW 320 CD

带刮板和挡板的锚式搅拌器
- 高粘度产品也能充分混合
- 防止粘壁

高性能均质机（内循环/外循环）
- 正转/反转（均质/泵送运行）
- 高剪切力，实现精细分散

其他配置
- 外部均质用循环管路
- 加热框架内集成CIP泵
- 液压升降罐盖
- 加热、冷却和真空运行
- 配19“触摸屏的现代控制系统
- 新密封件/已翻新

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

均质乳化机
BECOMIX RW 320 CD


优势

- 工艺灵活性高，适用于各类产品
- 产品质量高、稳定且可重现
- 高效混合、分散和均质
- 卫生设计，易于清洗（CIP）
- 适用于制药和化妆品领域


公用工程

- 冷却水：约4.5 m^3/h（4 bar）
- 冷却水（真空泵）：约0.3 m^3/h（≥ 2 bar）
- 压缩空气：约400 L/min（8 bar）
- 电源：3 × 400 V / 50 Hz，45 kVA
- 蒸汽：6–8 bar，约87 kg/h

供货情况
可预约在不来梅现场参观
交货期：协商确定

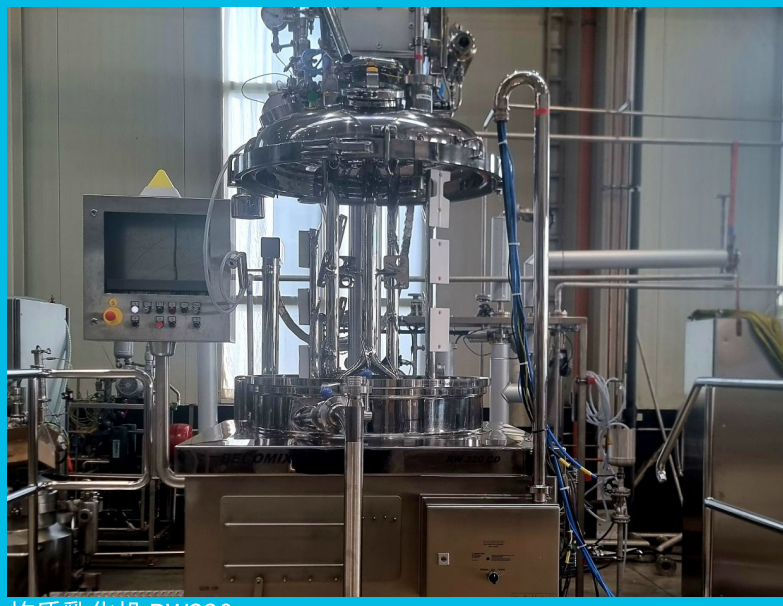
均质乳化机 RW320


均质乳化机 RW320 内部

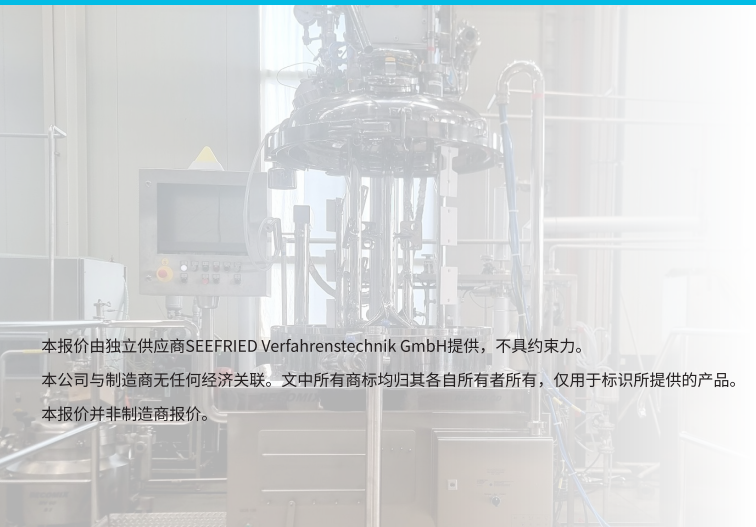

本报价由独立供应商SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH提供，不具约束力。
本公司与制造商无任何经济关联。文中所有商标均归其各自所有者所有，仅用于标识所提供的产品。
本报价并非制造商报价。

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
德国

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net