SEEFRIED
Verfahrenstechnik

均質乳化機
BECOMIX RW 320 CD



均質乳化機
BECOMIX RW 320 CD

適用於試量產及生產規模的高效率開發與穩定生產。

適合生產乳液、凝膠、懸浮液、乳霜、乳液類保養品、牙膏及膏體。

技術資料 – BECOMIX RW 320 CD

- 有效容量：320 L
- 總容量：約450 L
- 最小容量：約80–120 L（依黏度而定）
- 槽體容許壓力（產品側）：-1至+3 bar（絕對壓力）
- 加熱夾套壓力：最高5 bar（絕對壓力）
- 材質（接觸產品部位）：不鏽鋼 1.4404
- 材質（加熱夾套）：不鏽鋼 1.4541
- 其他不鏽鋼零件：1.4301 / 1.4541
- 規格：適用於製藥／化妝品

設備配置 RW 320 CD

錨式攪拌器，附刮板與擋板
- 高黏度產品亦能充分混合
- 防止物料黏壁

高效能均質機（內循環／外循環）
- 正轉／反轉（均質／泵送運轉）
- 高剪切力，分散細緻

其他配置
- 外部均質用循環管路
- 加熱機架內建CIP泵
- 液壓升降槽蓋
- 加熱、冷卻及真空運轉
- 新式19吋觸控螢幕控制系統
- 已更換新密封件／已整修

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

均質乳化機
BECOMIX RW 320 CD

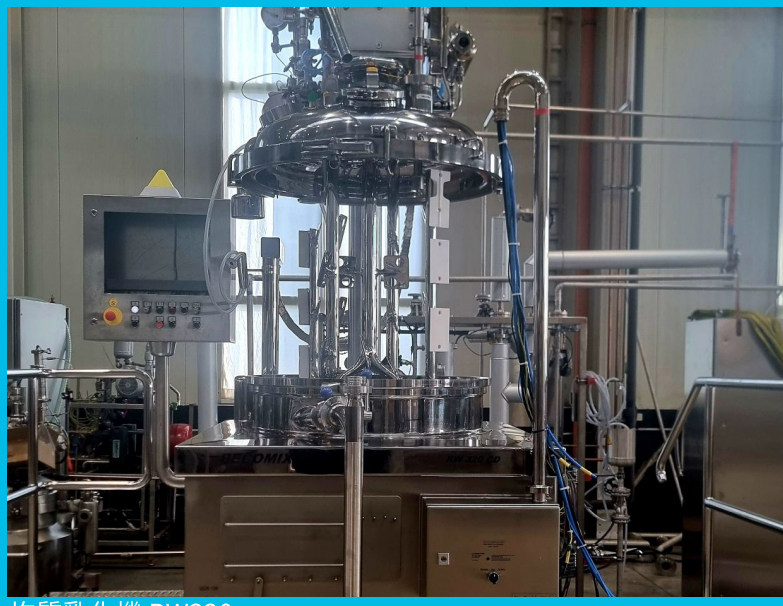
優點

- 製程彈性高，適用於各類產品
- 產品品質穩定、優良且具再現性
- 高效率混合、分散及均質
- 衛生設計，清洗容易（CIP）
- 適用於製藥及化妝品應用

公用設施需求

- 冷卻水：約4.5 m^3/h（4 bar）
- 冷卻水（真空泵）：約0.3 m^3/h（≥ 2 bar）
- 壓縮空氣：約400 L/min（8 bar）
- 電源：3 × 400 V / 50 Hz，45 kVA
- 蒸汽：6–8 bar，約87 kg/h

供貨狀況
可預約於不來梅現場參觀
交期：雙方協議


均質乳化機 RW320


均質乳化機 RW320 內部

本報價由獨立供應商SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH提供，不具約束力。
本公司與製造商無任何經濟關係。文中提及之所有商標均屬其各自所有人，僅用於識別所提供之產品。
本報價並非製造商之報價。

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
德國

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net