SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ГОМОГЕНИЗИРУЮЩИЙ СМЕСИТЕЛЬ
BECOMIX RW 60 CD + AB 50



ГОМОГЕНИЗИРУЮЩИЙ СМЕСИТЕЛЬ BECOMIX RW 60 CD + AB 50

Для эффективной разработки и надёжного производства.

Идеален для получения эмульсий, гелей, суспензий, зубных паст и паст.

Технические данные; BECOMIX RW 60 CD

- Технические данные – RW 60 CD
- Полезный объём: 60 l
- Общий объём: ок. 92 l
- Минимальный объём: ок. 20 l
- Допустимое давление в ёмкости (продукт): 0–3 bar (абс.)
- Допустимое давление в обогревающей рубашке: 5 bar (абс.)
- Материал (контакт с продуктом): 1.4404
- Материал (обогревающая рубашка): 1.4541
- Прочие детали из нержавеющей стали: 1.4301 / 1.4541
- Допустимая температура продукта: 134 °C
- Допустимая температура обогревающей рубашки: 152 °C

Оснащение RW 60 CD

- Якорная мешалка с отражательной перегородкой и скребками из PTFE
  - Окружная скорость: 0,6 – 3,6 m/s
  - Мощность: 2,2 kW
- Мощный гомогенизатор (внутренний/внешний)
  - Окружная скорость: 5 – 25 m/s
  - Мощность: 8 kW
  - Выбор направления вращения ротора
  - Циркуляционный контур DN 40
- Дополнительное оснащение
  - Водокольцевой вакуумный насос (50 m^3/h, 2 kW)
  - Вторичный нагрев с 2 теплообменниками (18 kW)
  - Гибкие варианты всасывания (мембранный клапан)
  - Система CIP-мойки
  - Современная система управления IPC с сенсорным экраном 19 дюймов

Преимущества:
Высокая гибкость процесса, воспроизводимое качество продукта и простая очистка.

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ГОМОГЕНИЗИРУЮЩИЙ СМЕСИТЕЛЬ
BECOMIX RW 60 CD + AB 50

Ёмкость предварительного смешивания AB 50

Технические данные
- Полезный объём: 50 l
- Общий объём: ок. 87,5 l
- Минимальный объём: ок. 15 l
- Допустимое давление в ёмкости: 0–3 bar (абс.)
- Давление в обогревающей рубашке: 5 bar (абс.)
- Материалы как у RW 60 CD
- Температура продукта: до 134 °C

Оснащение
- Турбомешалка (1,8 kW)
- Окружная скорость: ок. 3 – 17 m/s
- Прямой нагрев
- Различные варианты всасывания
- Система CIP-мойки

Подача сред

- Охлаждающая вода: ок. 1,5 m³/h при 3 bar
- Охлаждающая вода (вакуумный насос): ок. 0,3 m³/h при ≥ 2 bar
- Сжатый воздух: ок. 300 l/min при 8 bar
- Электропитание: 3 × 400 V / 50 Hz, 45 kVA
- Пар: 6–8 bar, ок. 45 kg/h


Доступность
Осмотр в Бремене возможен по договорённости
Срок поставки: ок. 4–8 недель



Гомогенизирующий смеситель, внутри: мешалка и гомогенизатор



Ёмкость предварительного смешивания, внутри: с турбомешалкой

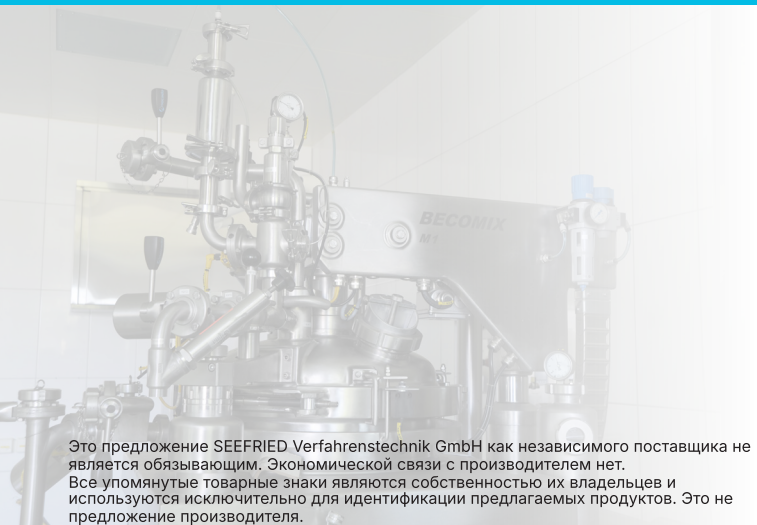

Это предложение SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH как независимого поставщика не является обязывающим. Экономической связи с производителем нет.
Все упомянутые товарные знаки являются собственностью их владельцев и используются исключительно для идентификации предлагаемых продуктов. Это не предложение производителя.

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
Германия

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net