SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ホモジナイザーミキサー

SYMEX CML125



ホモジナイザーミキサー
SYMEX CML125

パイロット・小ロット規模での効率的な開発と柔軟な生産に。

エマルション、ジェル、懸濁液、クリーム、ローション、歯磨き粉、ペーストの製造に最適です。

技術データ – CML 125

- 有効容量：125 L
- 総容量：約200–215 L
- 許容タンク圧力：最大2 bar
- ジャケット圧力：最大約4 bar
- 材質（接液部）：ステンレス鋼 1.4571 (316Ti)
- 許容製品温度：最高約130–150 °C
- 設置動力：約6.5 – 45 kW（仕様により異なる）
- 耐圧・耐真空システム

装備 – CML 125

- 回転数範囲：約19 – 82 rpm
- 粘性製品でも効率的に混合
- 壁面付着を防止し、伝熱を向上

ホモジナイザー（SYMEX技術）

- 周速：約5 – 21 m/s
- 均質化とポンプ運転の組合せ
- 高せん断で安定したエマルション
- 外部循環均質化が可能

その他の装備

- 外部均質化用循環ライン
- 油圧昇降式蓋
- 加熱・冷却・真空運転
- CIP洗浄システム
- タッチパネルによる制御
- オーバーホール済み / シール新品
- 医薬品仕様（化粧品にも対応）

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ホモジナイザーミキサー

SYMEX CML125

メリット

- Co-Twister技術による高度なプロセス制御
- デリケートな製品の穏やかな処理
- 再現性のある安定した製品品質
- 開発・小ロットに対応する高い柔軟性
- 衛生的設計と容易な洗浄(CIP)
- 医薬品・化粧品・ハイエンド用途に最適

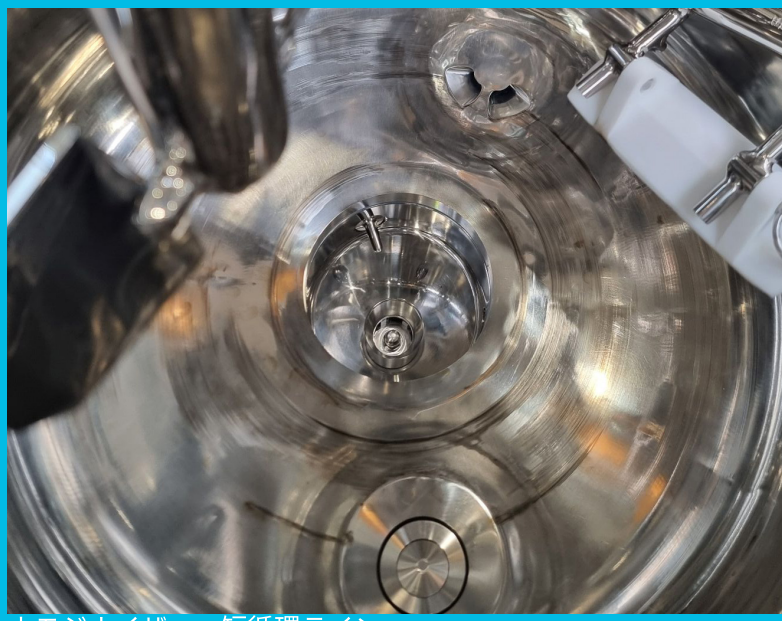
用役

- 冷却水：3–4 barで約1–2 m^3/h
- 冷却水（真空ポンプ）：約0.2–0.5 m^3/h
- 圧縮空気：6–8 barで約250 L/min
- 電源：3 × 400 V / 50 Hz、約30–50 kVA
- 蒸気：6–8 bar、約50–80 kg/h

在庫状況
ブレーメンにて現物確認可（要予約）
据付・試運転・立ち上げを含むターンキー対応が可能



ホモジナイザーミキサー CML125


ホモジナイザー + 短循環ライン



SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
ドイツ

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net

本オファーは、独立系販売業者であるSEEFRIED Verfahrenstechnik GmbHによる拘束力のないものです。
メーカーとの経済的な関係は一切ありません。記載の商標はすべて各権利者に帰属し、提供製品の識別のみを目的として使用しています。
メーカーによるオファーではありません。