SEEFRIED
Verfahrenstechnik

均质乳化机
SYMEX CML125



均质乳化机
SYMEX CML125

适用于中试及小批量规模的高效研发和灵活生产。

是生产乳状液、凝胶、悬浮液、膏霜、润肤露、牙膏和膏体的理想设备。

技术数据 – CML 125

- 有效容积：125 L
- 总容积：约200–215 L
- 允许罐体压力：最高2 bar
- 夹套压力：最高约4 bar
- 材质（接触产品）：不锈钢 1.4571（316Ti）
- 允许产品温度：最高约130–150 °C
- 装机功率：约6.5 – 45 kW（视型式而定）
- 耐压耐真空系统

配置 – CML 125

- 转速范围：约19 – 82 rpm
- 粘稠产品也能高效混合
- 防止粘壁，提高传热效率

均质机（SYMEX技术）

- 线速度：约5 – 21 m/s
- 均质与泵送运行相结合
- 高剪切，乳化稳定
- 可外循环均质

其他配置

- 外部均质用循环管路
- 液压升降罐盖
- 加热、冷却和真空运行
- CIP清洗系统
- 触摸屏控制
- 已翻新/新密封件
- 制药型（也适用于化妆品）

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

均质乳化机
SYMEX CML125

优势

- Co-Twister技术，工艺控制精准
- 温和处理敏感产品
- 产品质量稳定且可重现
- 研发及小批量生产灵活性高
- 卫生设计，易于清洗（CIP）
- 适用于制药、化妆品和高端应用


公用工程


- 冷却水：约1–2 m^3/h（3–4 bar）
- 冷却水（真空泵）：约0.2–0.5 m^3/h
- 压缩空气：约250 L/min（6–8 bar）
- 电源：3 × 400 V / 50 Hz，约30–50 kVA
- 蒸汽：6–8 bar，约50–80 kg/h

供货情况
可预约在不来梅现场参观
可提供交钥匙支持，包括安装和调试投产



均质乳化机 CML125

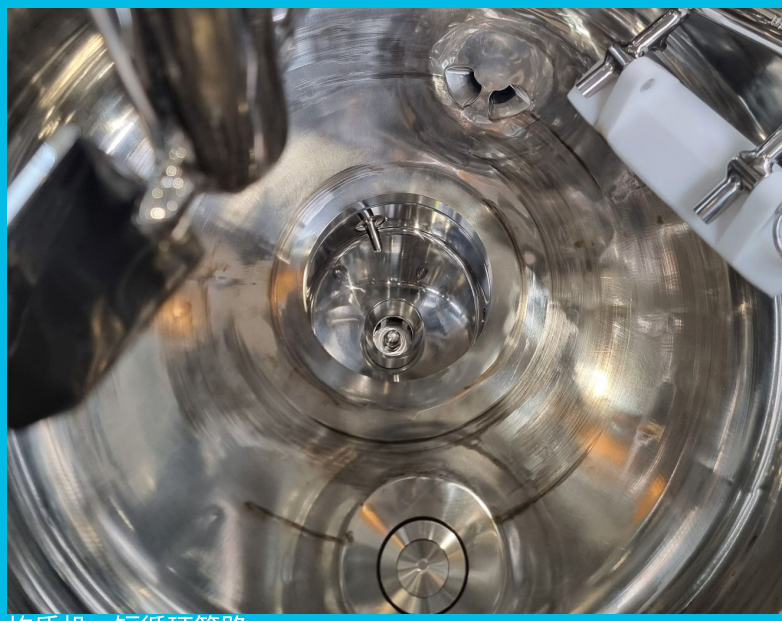
均质机 + 短循环管路

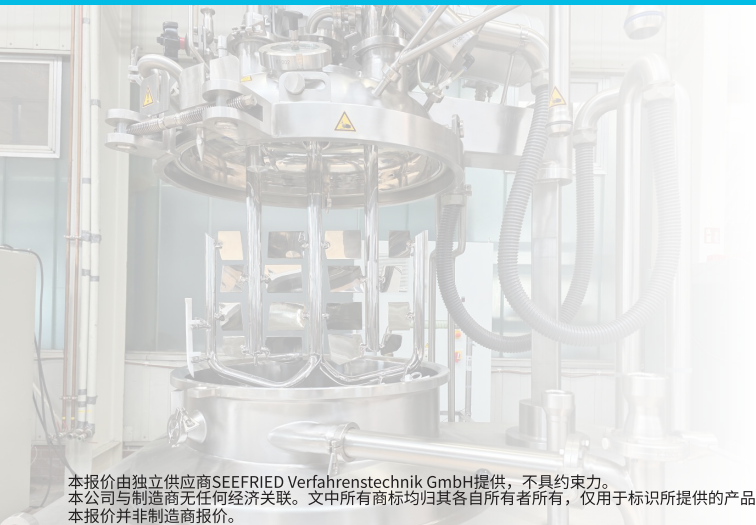

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
德国

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net

本报价由独立供应商SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH提供，不具约束力。
本公司与制造商无任何经济关联。文中所有商标均归其各自所有者所有，仅用于标识所提供的产品。
本报价并非制造商报价。