SEEFRIED
Verfahrenstechnik

خلاط مجانس
SYMEX CML50



جهاز تجانس Co-Twister (تقنية SYMEX)

- تحكم منفصل في القص والتدفق
- الضخ والتجانس في نظام واحد
- سرعة الدوّار: حوالي 300 – 9,360 rpm
- مناسب خصوصًا للمنتجات الحساسة والمعقدة

تجهيزات إضافية

- خط تدوير للتجانس الخارجي
- غطاء يُرفع هيدروليكيًا
- تسخين وتبريد وتشغيل تحت التفريغ
- نظام تنظيف CIP
- تحكم عبر شاشة لمس حديثة
- حالة مُجدَّدة / موانع تسرب جديدة
- طراز دوائي (مناسب أيضًا لمستحضرات التجميل)

خلاط مجانس
SYMEX CML50

لتطوير فعّال وإنتاج مرن للدفعات الصغيرة.

مثالي لإنتاج المستحلبات والجل والمعلّقات والكريمات واللوشن ومعاجين الأسنان والمعاجين.

البيانات الفنية – CML 50

- الحجم الفعال: 50 لتر
- ضغط الخزان المسموح: حتى 2 bar
- درجة حرارة المنتج المسموحة: حتى حوالي 131 C°
- القدرة المركّبة: حوالي 45 kW
- الطراز: مناسب للأدوية ومستحضرات التجميل

التجهيزات – CML 50

خلاط مرساتي مع كاشطات وحواجز تدفق
- نطاق السرعة: حوالي 13 – 111 rpm
- خلط فعّال حتى للمنتجات اللزجة
- يمنع الالتصاق بالجدران

خلاط مجانس

SYMEX CML50


المزايا

- تحكم عالٍ في العملية بتقنية Co-Twister
- معالجة لطيفة للمنتجات الحساسة
- جودة منتج ثابتة وقابلة للتكرار
- مرونة عالية للتطوير والدفعات الصغيرة
- تصميم صحي وتنظيف سهل (CIP)
- مثالي لتطبيقات الأدوية والتجميل والمنتجات الراقية

الخدمات المطلوبة


- مياه التبريد: حوالي 1 m^3/h عند 3 bar
- مياه التبريد (مضخة التفريغ): حوالي 0.2 m^3/h عند ≤ 2 bar
- هواء مضغوط: حوالي 200 L/min عند 8 bar
- كهرباء: 3 × 400 V / 50 Hz، حوالي 45 kVA
- بخار: 6–8 bar، حوالي 45 kg/h

التوفر
المعاينة بموعد مسبق في بريمن
إمكانية خدمة تسليم مفتاح شاملة التركيب والتشغيل

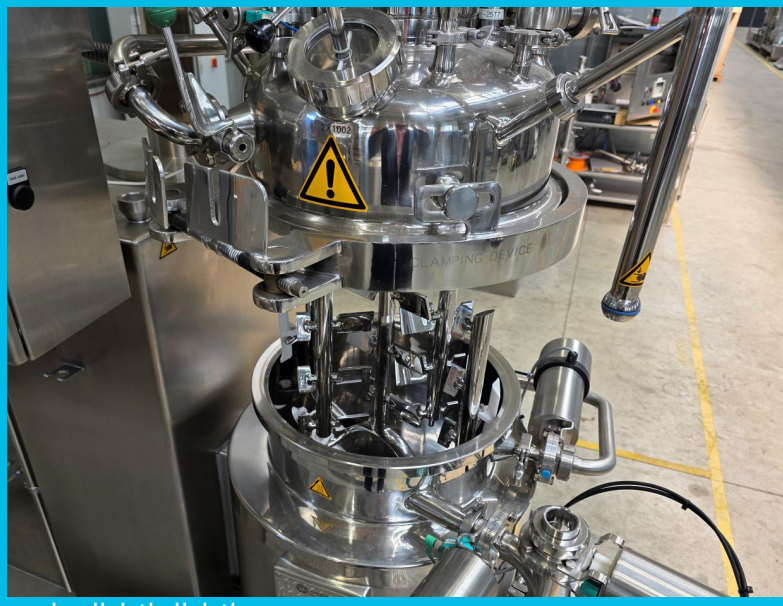

خلاط الخلاط المجانس


جهاز تجانس + تدوير قصير

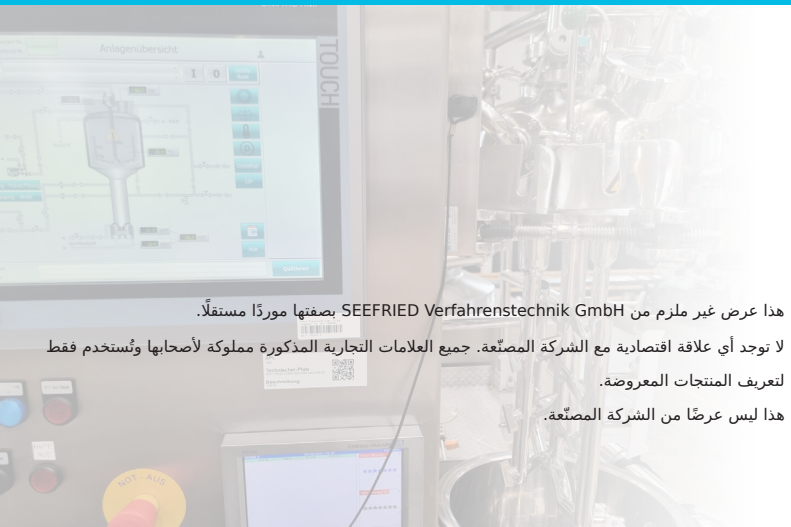

هذا عرض غير ملزم من SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH بصفتها موردًا مستقلًا.
لا توجد أي علاقة اقتصادية مع الشركة المصنّعة. جميع العلامات التجارية المذكورة مملوكة لأصحابها وتُستخدم فقط لتعريف المنتجات المعروضة.
هذا ليس عرضًا من الشركة المصنّعة.

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
ألمانيا

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net