SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ホモジナイザーミキサー

SYMEX CML50



ホモジナイザーミキサー
SYMEX CML50

効率的な開発と柔軟な小ロット生産に。

エマルション、ジェル、懸濁液、クリーム、ローション、歯磨き粉、ペーストの製造に最適です。

技術データ – CML 50

- 有効容量：50 L
- 許容タンク圧力：最大2 bar
- 許容製品温度：最高約131 °C
- 設置動力：約45 kW
- 仕様：医薬品・化粧品対応

装備 – CML 50

スクレーパー・バッフル付きアンカー撹拌機
- 回転数範囲：約13 – 111 rpm
- 粘性製品でも効率的に混合
- 壁面付着を防止

Co-Twisterホモジナイザー（SYMEX技術）

- せん断力と吐出量を個別に制御
- ポンプ運転と均質化を単一システムで
- ローター回転数：約300 – 9,360 rpm
- デリケートで複雑な製品に特に最適

その他の装備

- 外部均質化用循環ライン
- 油圧昇降式蓋
- 加熱・冷却・真空運転
- CIP洗浄システム
- 最新タッチディスプレイによる制御
- オーバーホール済み / シール新品
- 医薬品仕様（化粧品にも対応）

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ホモジナイザーミキサー

SYMEX CML50


メリット

- Co-Twister技術による高度なプロセス制御
- デリケートな製品の穏やかな処理
- 再現性のある安定した製品品質
- 開発・小ロットに対応する高い柔軟性
- 衛生的設計と容易な洗浄(CIP)
- 医薬品・化粧品・ハイエンド用途に最適

用役

- 冷却水：3 barで約1 m^3/h
- 冷却水（真空ポンプ）：≥ 2 barで約0.2 m^3/h
- 圧縮空気：8 barで約200 L/min
- 電源：3 × 400 V / 50 Hz、約45 kVA
- 蒸気：6–8 bar、約45 kg/h


在庫状況
ブレーメンにて現物確認可（要予約）
据付・試運転・立ち上げを含むターンキー対応が可能

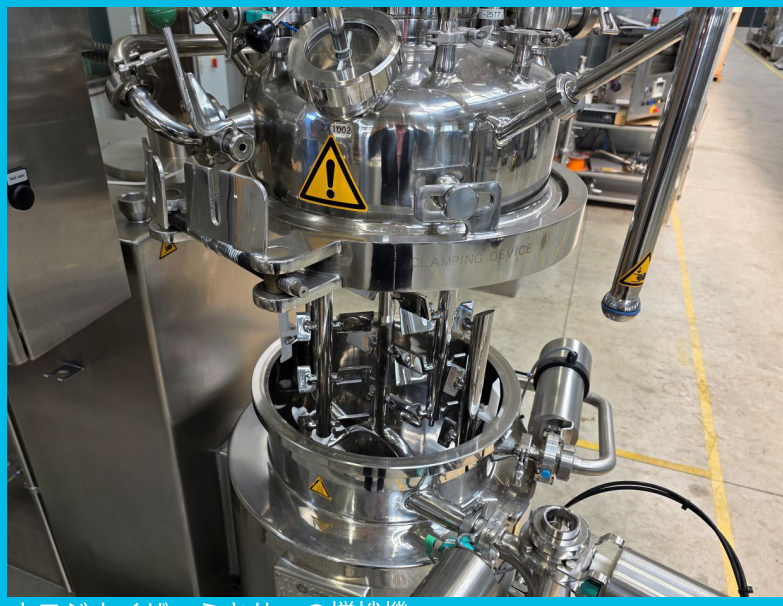

ホモジナイザーミキサーの撹拌機



ホモジナイザー＋短循環ライン

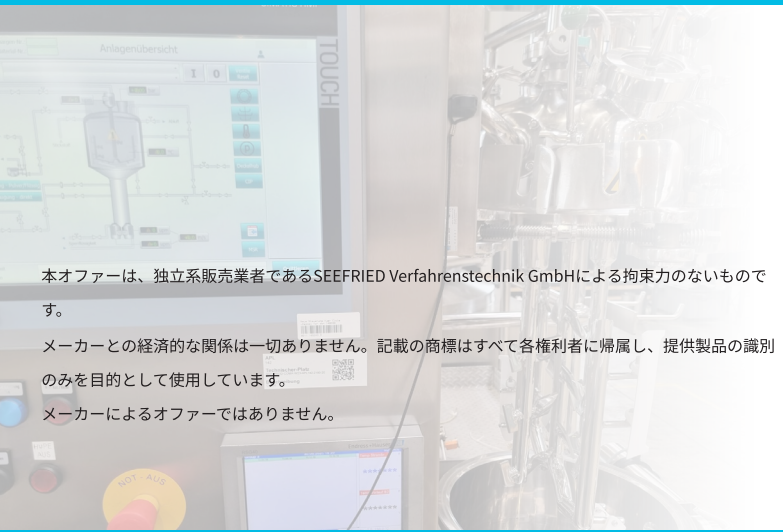

本オファーは、独立系販売業者であるSEEFRIED Verfahrenstechnik GmbHによる拘束力のないものです。
メーカーとの経済的な関係は一切ありません。記載の商標はすべて各権利者に帰属し、提供製品の識別のみを目的として使用しています。
メーカーによるオファーではありません。

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
ドイツ

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net