SEEFRIED
Verfahrenstechnik

均质乳化机
SYMEX CML50



均质乳化机
SYMEX CML50

适用于高效研发和灵活的小批量生产。

是生产乳状液、凝胶、悬浮液、膏霜、润肤露、牙膏和膏体的理想设备。

技术数据 – CML 50

- 有效容积：50 L
- 允许罐体压力：最高2 bar
- 允许产品温度：最高约131 °C
- 装机功率：约45 kW
- 型式：适用于制药/化妆品

配置 – CML 50

带刮板和挡板的锚式搅拌器
- 转速范围：约13 – 111 rpm
- 粘稠产品也能高效混合
- 防止粘壁

Co-Twister均质机（SYMEX技术）

- 剪切能力与输送能力分别控制
- 泵送与均质集于一个系统
- 转子转速：约300 – 9,360 rpm
- 特别适用于敏感和复杂产品

其他配置

- 外部均质用循环管路
- 液压升降罐盖
- 加热、冷却和真空运行
- CIP清洗系统
- 现代触摸屏控制
- 已翻新/新密封件
- 制药型（也适用于化妆品）

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

均质乳化机
SYMEX CML50


优势

- Co-Twister技术，工艺控制精准
- 温和处理敏感产品
- 产品质量稳定且可重现
- 研发及小批量生产灵活性高
- 卫生设计，易于清洗（CIP）
- 适用于制药、化妆品和高端应用

公用工程


- 冷却水：约1 m^3/h（3 bar）
- 冷却水（真空泵）：约0.2 m^3/h（≥ 2 bar）
- 压缩空气：约200 L/min（8 bar）
- 电源：3 × 400 V / 50 Hz，约45 kVA
- 蒸汽：6–8 bar，约45 kg/h

供货情况
可预约在不来梅现场参观
可提供交钥匙支持，包括安装和调试投产

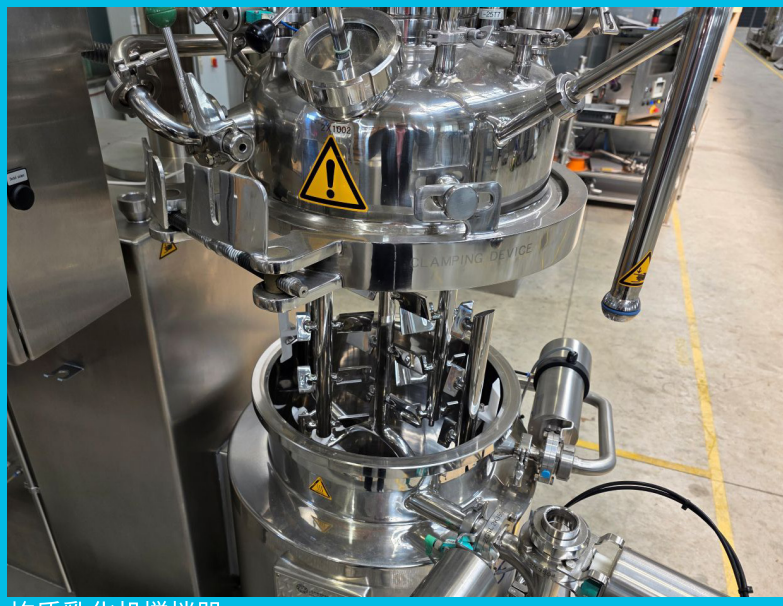

均质乳化机搅拌器


均质机 + 短循环管路

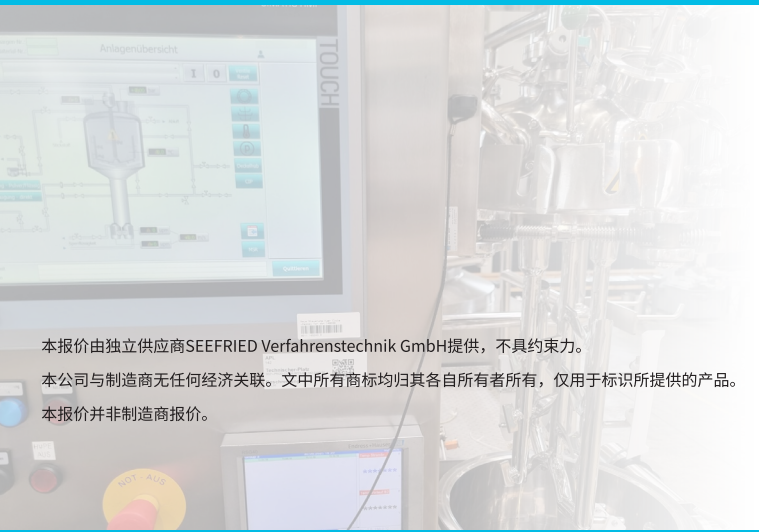

本报价由独立供应商SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH提供，不具约束力。
本公司与制造商无任何经济关联。文中所有商标均归其各自所有者所有，仅用于标识所提供的产品。
本报价并非制造商报价。

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
德国

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net