SEEFRIED
Verfahrenstechnik

均質乳化機
SYMEX CML50



均質乳化機
SYMEX CML50

適用於高效率開發與彈性小批量生產。

適合生產乳液、凝膠、懸浮液、乳霜、乳液類保養品、牙膏及膏體。

技術資料 – CML 50

- 有效容量：50 L
- 槽體容許壓力：最高2 bar
- 產品容許溫度：最高約131 °C
- 裝置功率：約45 kW
- 規格：適用於製藥／化妝品

設備配置 – CML 50

錨式攪拌器，附刮板與擋板
- 轉速範圍：約13 – 111 rpm
- 黏稠產品亦能高效率混合
- 防止物料黏壁

Co-Twister均質機（SYMEX技術）

- 剪切能力與輸送能力分別控制
- 泵送與均質整合於單一系統
- 轉子轉速：約300 – 9,360 rpm
- 特別適用於敏感性及複雜產品

其他配置

- 外部均質用循環管路
- 液壓升降槽蓋
- 加熱、冷卻及真空運轉
- CIP清洗系統
- 新式觸控螢幕操作
- 已整修／已更換新密封件
- 製藥規格（亦適用於化妝品）

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

均質乳化機
SYMEX CML50


優點

- Co-Twister技術，製程控制精準
- 溫和處理敏感性產品
- 產品品質穩定且具再現性
- 開發及小批量生產彈性高
- 衛生設計，清洗容易（CIP）
- 適用於製藥、化妝品及高階應用


公用設施需求

- 冷卻水：約1 m^3/h（3 bar）
- 冷卻水（真空泵）：約0.2 m^3/h（≥ 2 bar）
- 壓縮空氣：約200 L/min（8 bar）
- 電源：3 × 400 V / 50 Hz，約45 kVA
- 蒸汽：6–8 bar，約45 kg/h

供貨狀況
可預約於不來梅現場參觀
可提供統包服務，包括安裝及試車與啟用

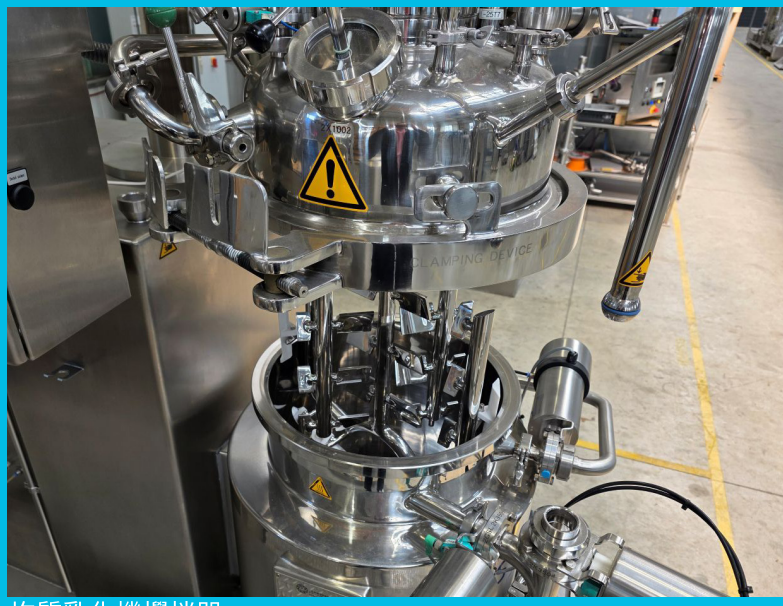
均質乳化機攪拌器


均質機 + 短循環管路

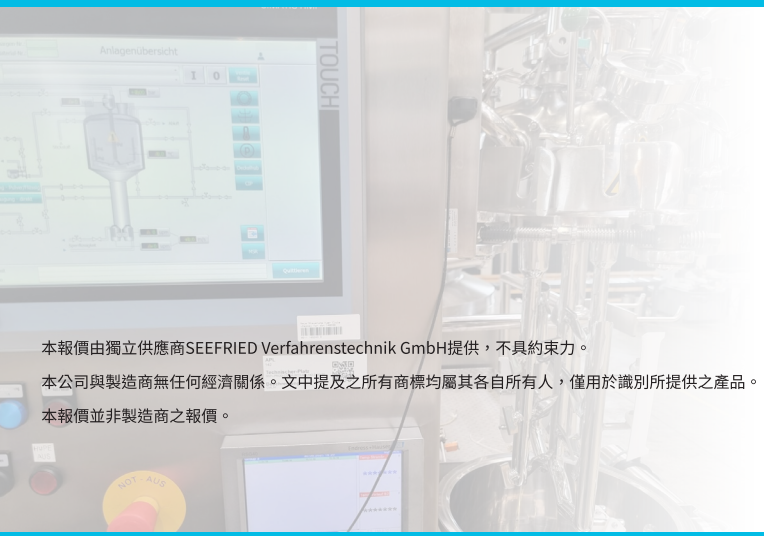

本報價由獨立供應商SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH提供，不具約束力。
本公司與製造商無任何經濟關係。文中提及之所有商標均屬其各自所有人，僅用於識別所提供之產品。
本報價並非製造商之報價。

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
德國

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net