SEEFRIED
Verfahrenstechnik

เครื่องผสมโฮโมจีไนเซอร์

BECOMIX RW 320 CD



เครื่องผสมโฮโมจีไนเซอร์
BECOMIX RW 320 CD

เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและการผลิตที่ปลอดภัยในระดับนำร่องและระดับการผลิต

เหมาะสำหรับผลิตอิมัลชัน เจล สารแขวนลอย ครีม โลชั่น ยาสีฟัน และเพสต์

ข้อมูลเทคนิค – BECOMIX RW 320 CD

- ปริมาตรใช้งาน: 320 L
- ปริมาตรรวม: ประมาณ 450 L
- ปริมาตรต่ำสุด: ประมาณ 80–120 L (ขึ้นกับความหนืด)
- แรงดันถังที่ยอมรับได้ (ผลิตภัณฑ์): -1 ถึง +3 bar (abs.)
- แรงดันแจ็คเก็ต: สูงสุด 5 bar (abs.)
- วัสดุ (ส่วนสัมผัสผลิตภัณฑ์): สแตนเลสสตีล 1.4404
- วัสดุ (แจ็คเก็ต): สแตนเลสสตีล 1.4541
- ชิ้นส่วนสแตนเลสอื่น: 1.4301 / 1.4541
- รุ่น: เหมาะสำหรับยาและเครื่องสำอาง

อุปกรณ์ RW 320 CD

ใบกวนแบบสมอพร้อมใบปาดและแผ่นกั้นการไหล
- ผสมได้ดีเยี่ยมแม้ผลิตภัณฑ์หนืดสูง
- ป้องกันการติดผนัง

โฮโมจีไนเซอร์กำลังสูง (ภายใน/ภายนอก)
- หมุนขวา/ซ้าย (โฮโมจีไนซ์ / โหมดปั๊ม)
- แรงเฉือนสูงเพื่อการกระจายตัวละเอียด

อุปกรณ์เพิ่มเติม
- ท่อหมุนเวียนสำหรับโฮโมจีไนซ์ภายนอก
- ปั๊ม CIP ในตัวที่โครงระบบทำความร้อน
- ฝาถังยกด้วยระบบไฮดรอลิก
- ให้ความร้อน ทำความเย็น และทำงานภายใต้สุญญากาศ
- ระบบควบคุมทันสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัส 19"
- ซีลใหม่ / ผ่านการโอเวอร์ฮอล

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

เครื่องผสมโฮโมจีไนเซอร์

BECOMIX RW 320 CD


ข้อดี

- ยืดหยุ่นสูงสำหรับผลิตภัณฑ์หลากหลาย
- คุณภาพผลิตภัณฑ์สูง คงที่ และทำซ้ำได้
- ผสม กระจายตัว และโฮโมจีไนซ์อย่างมีประสิทธิภาพ
- ออกแบบถูกสุขลักษณะ ทำความสะอาดง่าย (CIP)
- เหมาะสำหรับงานยาและเครื่องสำอาง

ยูทิลิตี

- น้ำหล่อเย็น: ประมาณ 4.5 m^3/h ที่ 4 bar
- น้ำหล่อเย็น (ปั๊มสุญญากาศ): ประมาณ 0.3 m^3/h ที่ ≥ 2 bar
- ลมอัด: ประมาณ 400 L/min ที่ 8 bar
- ไฟฟ้า: 3 × 400 V / 50 Hz, 45 kVA
- ไอน้ำ: 6–8 bar, ประมาณ 87 kg/h

สถานะสินค้
นัดชมเครื่องได้ที่เบรเมิน
ระยะเวลาจัดส่ง: ตามตกลง

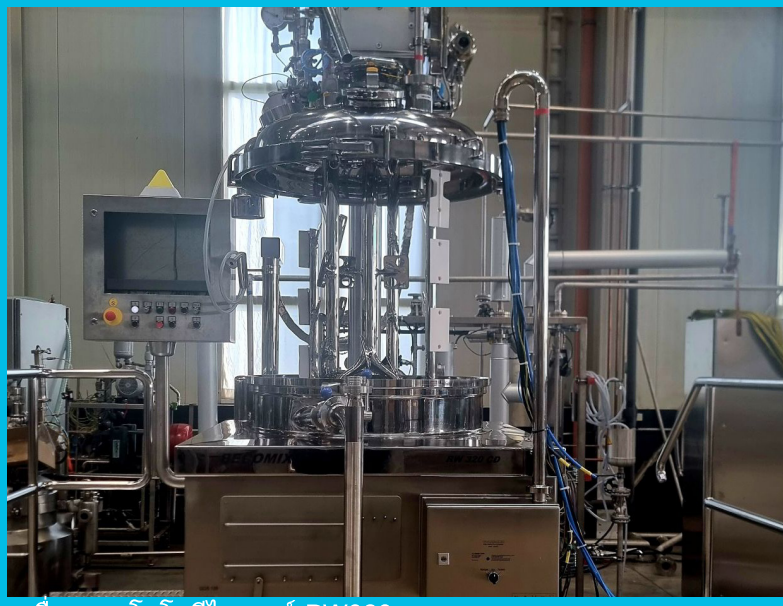

เครื่องผสมโฮโมจีไนเซอร์ RW320



ภายในเครื่องผสมโฮโมจีไนเซอร์ RW320

นี่เป็นข้อเสนอที่ไม่มีข้อผูกมัดจาก SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH ในฐานะผู้จำหน่ายอิสระ
ไม่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผู้ผลิต เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่กล่าวถึงเป็นทรัพย์สินของเจ้าของแต่ละราย
และใช้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่เสนอเท่านั้น
นี่ไม่ใช่ข้อเสนอของผู้ผลิต

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
เยอรมนี

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net