מערבל הומוגנייזר

BECOMIX RW 1000 CD



מערבל הומוגנייזר
BECOMIX RW 1000 CD

לייצור יעיל בקנה מידה תעשייתי.
אידיאלי לייצור אמולסיות, ג'לים, סוספנסיות, קרמים, לוסיונים, משחות שיניים ומשחות.

נתונים טכניים – RW 1000 CD

- נפח שימושי: 1,000 l
- נפח כולל: כ-1,300 l
- נפח מינימלי: כ-200–300 l (תלוי בתהליך)
- לחץ מותר במכל (מוצר): 1- עד 3+ bar (מוחלט)
- לחץ מעטפת חימום: עד 5 bar (מוחלט)
- חומר (במגע עם המוצר): נירוסטה 1.4404
- חומר (מעטפת חימום): נירוסטה 1.4541
- חלקי נירוסטה נוספים: 1.4301 / 1.4541
- טמפרטורת מוצר מותרת: עד כ-134 °C
- תצורה: מתאימה לפרמצבטיקה ולקוסמטיקה

אבזור – RW 1000 CD

מערבל עוגן עם מגרדים ומסיט זרימה
- ערבוב אופטימלי גם במוצרים בצמיגות גבוהה
- מונע הידבקות לדפנות ומשפר העברת חום

הומוגנייזר רב-עוצמה (פנימי/חיצוני)
- הומוגניזציה ושאיבה (סיבוב ימינה/שמאלה)
- כוחות גזירה גבוהים לפיזור עדין ולאמולסיות יציבות
- אפשרות לסחרור פנימי וחיצוני

אבזור נוסף
- קו סחרור להומוגניזציה חיצונית
- מכסה בהרמה הידראולית
- חימום, קירור ועבודה בוואקום
- מערכת ניקוי CIP
- מערכת בקרה מודרנית עם מסך מגע
- מסגרת אנרגיה ותשתיות כולל משאבת ואקום

מערבל הומוגנייזר

BECOMIX RW 1000 CD

- תצורה פרמצבטית (מתאימה גם לקוסמטיקה)

יתרונות


- כושר ייצור גבוה ליישומים תעשייתיים
- איכות מוצר עקבית וניתנת לשחזור
- ערבוב, פיזור והומוגניזציה ביעילות
- תכנון היגייני וניקוי פשוט (CIP)
- מתאים לייצור פרמצבטי, קוסמטי ולמזון

תשתיות נדרשות

- מי קירור: כ-4.5 m^3/h ב-3 bar
- מי קירור (משאבת ואקום): כ-1.0 m^3/h בלחץ ≥ 2 bar
- אוויר דחוס: כ-400 l/min ב-8 bar
- חשמל: 3 × 400 V / 50 Hz וכ-75 kVA
- קיטור: 6–8 bar וכ-400 kg/h

זמינות

ביקור ובדיקה בתיאום מראש, זמן אספקה: לפי בקשה / תלוי בפרויקט

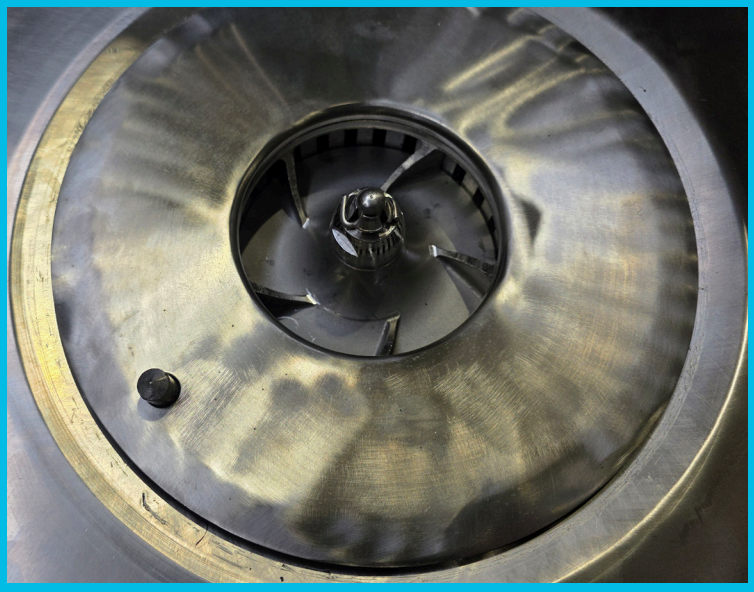

הומוגנייזר RW 1000 CD



מערבל RW1000 CD



SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
גרמניה

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net

זוהי הצעה שאינה מחייבת של SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH כספק עצמאי.
אין כל קשר כלכלי ליצרן. כל הסימנים המסחריים המוזכרים הם קניין בעליהם ומשמשים אך ורק לזיהוי המוצרים המוצעים. אין מדובר בהצעה של היצרן.