SEEFRIED
Verfahrenstechnik

HOMOGENIZAVIMO MAIŠYTUVAS
BECOMIX RW 1000 CD



HOMOGENIZAVIMO MAIŠYTUVAS BECOMIX RW 1000 CD

Efektyviai gamybai pramoniniu mastu.
Puikiai tinka emulsijoms, geliams, suspensijoms, kremams, losjonams, dantų pastoms ir pastoms gaminti.

Techniniai duomenys – RW 1000 CD

- Naudingasis tūris: 1 000 l
- Bendras tūris: apie 1 300 l
- Minimalus tūris: apie 200–300 l (priklausomai nuo proceso)
- Leistinasis slėgis talpoje (produktas): nuo -1 iki +3 bar (abs.)
- Slėgis šildymo apvalkale: iki 5 bar (abs.)
- Medžiaga (sąlytis su produktu): nerūdijantis plienas 1.4404
- Medžiaga (šildymo apvalkalas): nerūdijantis plienas 1.4541
- Kitos nerūdijančio plieno dalys: 1.4301 / 1.4541
- Leistinoji produkto temperatūra: iki apie 134 °C
- Versija: tinka farmacijai ir kosmetikai

Įranga – RW 1000 CD

Inkarinė maišyklė su grandikliais ir srauto laužikliu

- Optimalus sumaišymas net ir labai klampių produktų
- Neleidžia produktui prilipti prie sienelių ir gerina šilumos perdavimą

Galingas homogenizatorius (vidinis / išorinis)

- Homogenizavimas ir siurbimo režimas (sukimas į dešinę / į kairę)
- Didelės šlyties jėgos smulkiam dispergavimui ir stabilioms emulsijoms
- Galima vidinė ir išorinė cirkuliacija

Kita įranga

- Recirkuliacijos linija išoriniam homogenizavimui
- Hidrauliškai keliamas dangtis
- Šildymas, aušinimas ir darbas vakuume
- CIP valymo sistema
- Moderni valdymo sistema su jutikliniu ekranu
- Energijos ir tiekimo stovas su vakuuminiu siurbliu

HOMOGENIZAVIMO MAIŠYTUVAS

BECOMIX RW 1000 CD

- Farmacinė versija (tinka ir kosmetikai)

Privalumai


- Didelis gamybos pajėgumas pramoniniams taikymams
- Atkuriama ir pastovi produkto kokybė
- Efektyvus maišymas, dispergavimas ir homogenizavimas
- Higieniška konstrukcija ir paprastas valymas (CIP)
- Tinka farmacijos, kosmetikos ir maisto produktų gamybai

Energetinių išteklių tiekimas

- Aušinimo vanduo: apie 4,5 m^3/h esant 3 bar
- Aušinimo vanduo (vakuuminis siurblys): apie 1,0 m^3/h esant ≥ 2 bar
- Suslėgtasis oras: apie 400 l/min esant 8 bar
- Elektra: 3 × 400 V / 50 Hz, apie 75 kVA
- Garai: 6–8 bar, apie 400 kg/h

Prieinamumas

Galima apžiūra iš anksto susitarus, pristatymo terminas: pagal užklausą / priklausomai nuo projekto

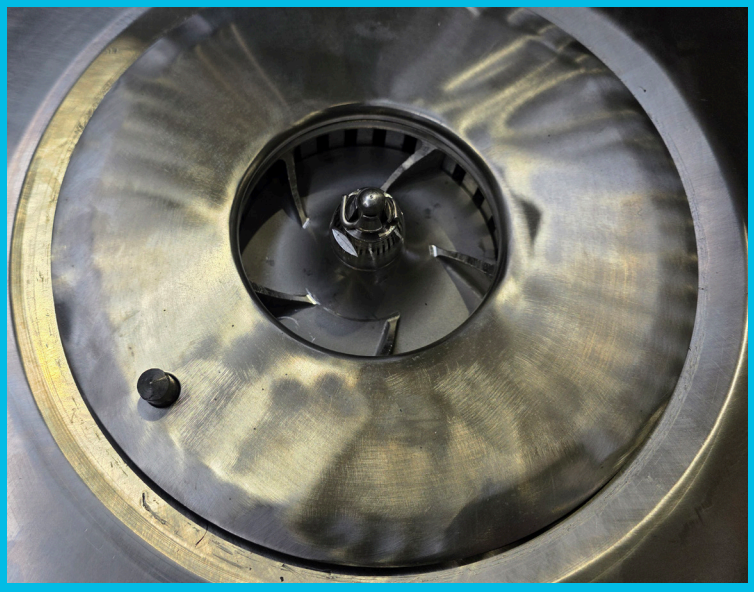

Homogenizatorius RW 1000 CD



Maišyklė RW1000 CD



Tai neįpareigojantis SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH, kaip nepriklausomo tiekėjo, pasiūlymas.
Su gamintoju nesieja jokie ekonominiai ryšiai. Visi minimi prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams ir naudojami tik siūlomiems produktams identifikuoti. Tai nėra gamintojo pasiūlymas.

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
Vokietija

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net