SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ГОМОГЕНИЗИРУЮЩИЙ СМЕСИТЕЛЬ
BECOMIX RW 1000 CD



ГОМОГЕНИЗИРУЮЩИЙ СМЕСИТЕЛЬ BECOMIX RW 1000 CD

Для эффективного производства в промышленном масштабе.
Идеален для получения эмульсий, гелей, суспензий, кремов, лосьонов, зубных паст и паст.

Технические данные – RW 1000 CD

- Полезный объём: 1 000 l
- Общий объём: ок. 1 300 l
- Минимальный объём: ок. 200–300 l (зависит от процесса)
- Допустимое давление в ёмкости (продукт): от -1 до +3 bar (абс.)
- Давление в обогревающей рубашке: до 5 bar (абс.)
- Материал (контакт с продуктом): нержавеющая сталь 1.4404
- Материал (обогревающая рубашка): нержавеющая сталь 1.4541
- Прочие детали из нержавеющей стали: 1.4301 / 1.4541
- Допустимая температура продукта: до ок. 134 °C
- Исполнение: подходит для фармацевтики и косметики

Оснащение – RW 1000 CD

Якорная мешалка со скребками и отражательными перегородками

- Оптимальное перемешивание даже вязких продуктов
- Предотвращает налипание на стенки и улучшает теплопередачу

Мощный гомогенизатор (внутренний/внешний)

- Гомогенизация и режим насоса (вращение вправо/влево)
- Высокие сдвиговые усилия для тонкого диспергирования и стабильных эмульсий
- Возможна внутренняя и внешняя циркуляция

Дополнительное оснащение

- Циркуляционный контур для внешней гомогенизации
- Крышка с гидравлическим подъёмом
- Нагрев, охлаждение и работа под вакуумом
- Система CIP-мойки
- Современная система управления с сенсорным экраном
- Рама энергоснабжения, вкл. вакуумный насос

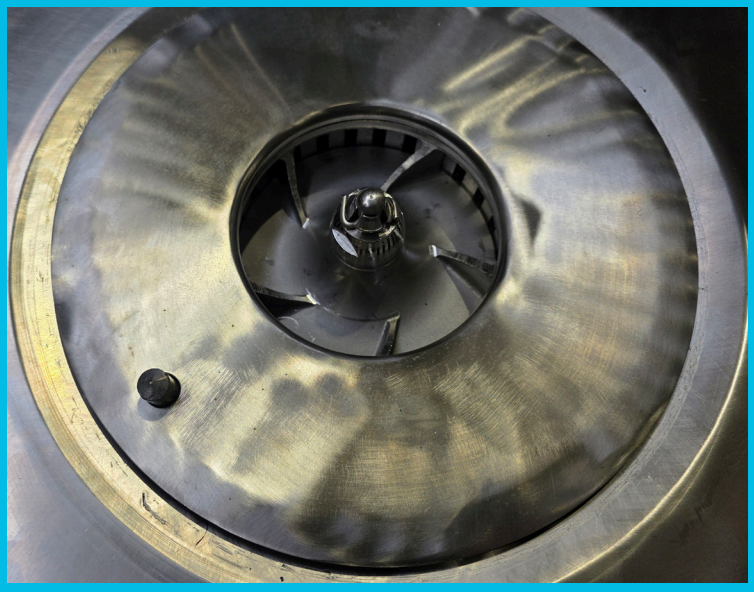
ГОМОГЕНИЗИРУЮЩИЙ СМЕСИТЕЛЬ
BECOMIX RW 1000 CD

- Фармацевтическое исполнение (подходит и для косметики)

Преимущества
- Высокая производительность для промышленного применения
- Воспроизводимое и стабильное качество продукта
- Эффективное смешивание, диспергирование и гомогенизация
- Гигиеничная конструкция и простая очистка (CIP)
- Подходит для фармацевтического, косметического и пищевого производства

Подача сред
- Охлаждающая вода: ок. 4,5 m³/h при 3 bar
- Охлаждающая вода (вакуумный насос): ок. 1,0 m³/h при ≥ 2 bar
- Сжатый воздух: ок. 400 l/min при 8 bar
- Электропитание: 3 × 400 V / 50 Hz, ок. 75 kVA
- Пар: 6–8 bar, ок. 400 kg/h

Доступность
Осмотр возможен по договорённости, срок поставки: по запросу / зависит от проекта


Гомогенизатор RW 1000 CD


Мешалка RW1000 CD



SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
Германия

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net

Это предложение SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH как независимого поставщика не является обязывающим.
Экономической связи с производителем нет. Все упомянутые товарные знаки являются собственностью их владельцев и используются исключительно для идентификации предлагаемых продуктов. Это не предложение производителя.