SEEFRIED
Verfahrenstechnik

均質乳化機
BECOMIX RW 1000 CD



均質乳化機
BECOMIX RW 1000 CD

適用於工業規模的高效率生產。
適合生產乳液、凝膠、懸浮液、乳霜、乳液類保養品、牙膏及膏體。

技術資料 – RW 1000 CD

- 有效容量：1,000 L
- 總容量：約1,300 L
- 最小容量：約200–300 L（依製程而定）
- 槽體容許壓力（產品側）：-1至+3 bar（絕對壓力）
- 加熱夾套壓力：最高5 bar（絕對壓力）
- 材質（接觸產品部位）：不鏽鋼 1.4404
- 材質（加熱夾套）：不鏽鋼 1.4541
- 其他不鏽鋼零件：1.4301 / 1.4541
- 產品容許溫度：最高約134 °C
- 規格：適用於製藥／化妝品

設備配置 – RW 1000 CD

錨式攪拌器，附刮板與擋板
- 高黏度產品亦能充分混合
- 防止物料黏壁，提升熱傳效率

高效能均質機（內循環／外循環）
- 均質與泵送運轉（正轉／反轉）
- 高剪切力，分散細緻、乳化穩定
- 可內循環及外循環

其他配置
- 外部均質用循環管路
- 液壓升降槽蓋
- 加熱、冷卻及真空運轉
- CIP清洗系統
- 新式觸控螢幕控制系統
- 能源與公用設施機架（含真空泵）

SEEFRIED
Verfahrenstechnik


均質乳化機
BECOMIX RW 1000 CD

- 製藥規格（亦適用於化妝品）


優點
- 產能高，適用於工業應用
- 產品品質穩定且具再現性
- 高效率混合、分散及均質
- 衛生設計，清洗容易（CIP）
- 適用於製藥、化妝品及食品生產

公用設施需求
- 冷卻水：約4.5 m^3/h（3 bar）
- 冷卻水（真空泵）：約1.0 m^3/h（≥ 2 bar）
- 壓縮空氣：約400 L/min（8 bar）
- 電源：3 × 400 V / 50 Hz，約75 kVA
- 蒸汽：6–8 bar，約400 kg/h

供貨狀況
可預約現場參觀，交期：請洽詢／依專案而定

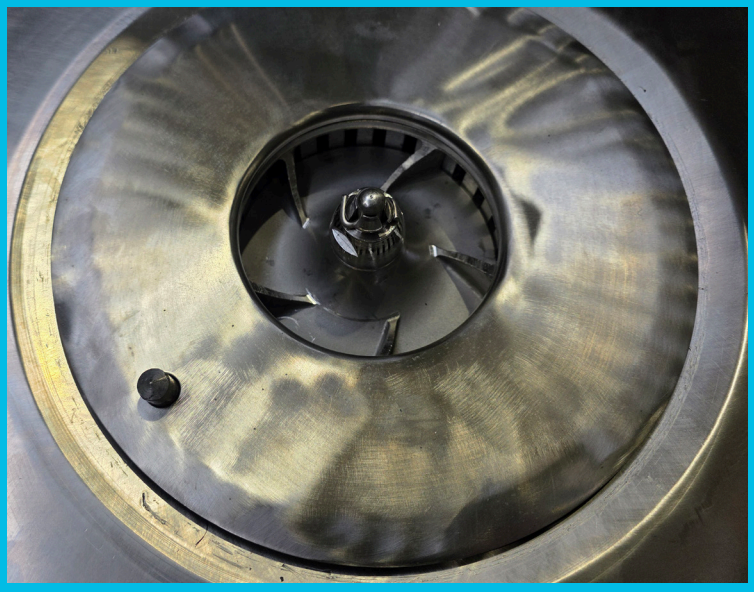
均質機 RW 1000 CD


攪拌器 RW1000 CD

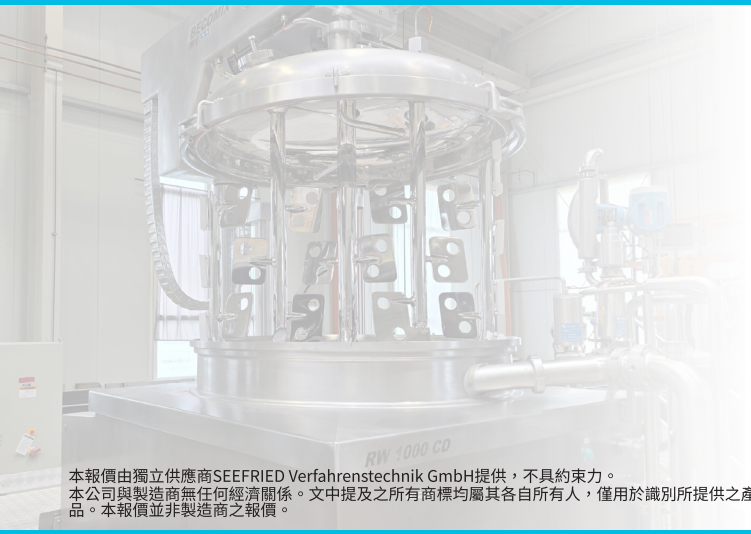

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
德國

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net

本報價由獨立供應商SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH提供，不具約束力。
本公司與製造商無任何經濟關係。文中提及之所有商標均屬其各自所有人，僅用於識別所提供之產品。本報價並非製造商之報價。