SEEFRIED
Verfahrenstechnik

เครื่องผสมโฮโมจีไนเซอร์

BECOMIX RW 60 CD + AB 50



เครื่องผสมโฮโมจีไนเซอร์
BECOMIX RW 60 CD + AB 50

เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและการผลิตที่ปลอดภัย

เหมาะสำหรับผลิตอิมัลชัน เจล สารแขวนลอย ยาสีฟัน และเพสต์

ข้อมูลเทคนิค – BECOMIX RW 60 CD

- ข้อมูลเทคนิค – RW 60 CD
- ปริมาตรใช้งาน: 60 L
- ปริมาตรรวม: ประมาณ 92 L
- ปริมาตรต่ำสุด: ประมาณ 20 L
- แรงดันถังที่ยอมรับได้ (ผลิตภัณฑ์): 0–3 bar (abs.)
- แรงดันแจ็คเก็ตที่ยอมรับได้: 5 bar (abs.)
- วัสดุ (ส่วนสัมผัสผลิตภัณฑ์): 1.4404
- วัสดุ (แจ็คเก็ต): 1.4541
- ชิ้นส่วนสแตนเลสอื่น: 1.4301 / 1.4541
- อุณหภูมิผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับได้: 134 °C
- อุณหภูมิแจ็คเก็ตที่ยอมรับได้: 152 °C

อุปกรณ์ RW 60 CD

- ใบกวนแบบสมอพร้อมแผ่นกั้นการไหลและใบปาด PTFE
  ความเร็วปลายใบ: 0.6 – 3.6 m/s
  กำลัง: 2.2 kW

- โฮโมจีไนเซอร์กำลังสูง (ภายใน/ภายนอก)
  ความเร็วปลายใบ: 5 – 25 m/s
  กำลัง: 8 kW
  เลือกทิศทางการหมุนโรเตอร์ได้
  ท่อหมุนเวียน DN 40

- อุปกรณ์เพิ่มเติม
  ปั๊มสุญญากาศแบบวงแหวนน้ำ (50 m³/h, 2 kW)
  ทำความร้อนรองด้วยฮีตเอ็กซ์เชนเจอร์ 2 ชุด (18 kW)
  ดูดวัตถุดิบได้ยืดหยุ่น (วาล์วไดอะแฟรม)
  ระบบทำความสะอาด CIP
  ระบบควบคุม IPC ทันสมัย พร้อมหน้าจอสัมผัส 19"

ข้อดี:
ยืดหยุ่นในกระบวนการสูง คุณภาพทำซ้ำได้ และทำความสะอาดง่าย

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

เครื่องผสมโฮโมจีไนเซอร์

BECOMIX RW 60 CD + AB 50

ถังพรีมิกซ์ AB 50

ข้อมูลเทคนิค

- ปริมาตรใช้งาน: 50 L
- ปริมาตรรวม: ประมาณ 87.5 L
- ปริมาตรต่ำสุด: ประมาณ 15 L
- แรงดันถังที่ยอมรับได้: 0–3 bar (abs.)
- แรงดันแจ็คเก็ต: 5 bar (abs.)
- วัสดุเช่นเดียวกับ RW 60 CD
- อุณหภูมิผลิตภัณฑ์: สูงสุด 134 °C

อุปกรณ์

- ใบกวนเทอร์โบ (1.8 kW)
- ความเร็วปลายใบ: ประมาณ 3 – 17 m/s
- ให้ความร้อนโดยตรง
- ดูดวัตถุดิบได้หลายรูปแบบ
- ระบบทำความสะอาด CIP

ยูทิลิตี

- น้ำหล่อเย็น: ประมาณ 1.5 m³/h ที่ 3 bar
- น้ำหล่อเย็น (ปั๊มสุญญากาศ): ประมาณ 0.3 m³/h ที่ ≥ 2 bar
- ลมอัด: ประมาณ 300 L/min ที่ 8 bar
- ไฟฟ้า: 3 × 400 V / 50 Hz, 45 kVA
- ไอน้ำ: 6–8 bar, ประมาณ 45 kg/h


สถานะสินค้า
นัดชมเครื่องได้ที่เบรเมิน
ระยะเวลาจัดส่ง: ประมาณ 4–8 สัปดาห์



ภายในเครื่องผสม: ใบกวนและโฮโมจีไนเซอร์



ภายในถังพรีมิกซ์พร้อมใบกวนเทอร์โบ

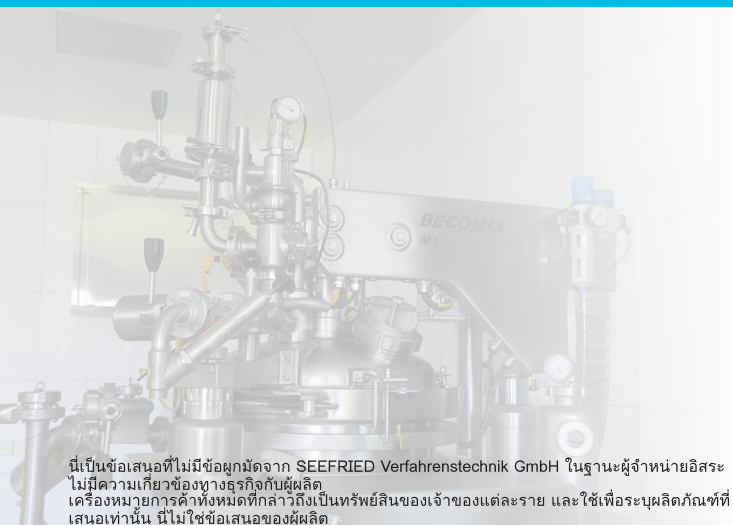

นี่เป็นข้อเสนอที่ไม่มีข้อผูกมัดจาก SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH ในฐานะผู้จำหน่ายอิสระ ไม่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผู้ผลิต เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่กล่าวถึงเป็นทรัพย์สินของเจ้าของแต่ละราย และใช้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่เสนอเท่านั้น นี่ไม่ใช่ข้อเสนอของผู้ผลิต

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
เยอรมนี

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net