SEEFRIED
Verfahrenstechnik

MYJKA GMP DO CZĘŚCI CIP

SUNCOMBE STERIWASHER™ 1500



MYJKA GMP DO CZĘŚCI / SYSTEM CIP
SUNCOMBE STERIWASHER™ 1500

Do walidowalnego mycia i maksymalnego bezpieczeństwa procesu w zastosowaniach farmaceutycznych i biotechnologicznych.
Idealna do mycia elementów instalacji, mieszalników, zbiorników, kontenerów i części produkcyjnych.

Dane techniczne – SteriWasher 1500
- Komora myjąca (S × D × W): 1 500 × 1 500 × 1 670 mm
  Wymiary zewnętrzne (S × D × W): ok. 2 500 × 1 700 × 2 000 mm
- Materiał (styk z produktem): stal nierdzewna 316L
- Materiał (bez styku z produktem): stal nierdzewna 304
- Wykonanie: zgodne z GMP, FDA i cGMP
- Konstrukcja ciśnieniowa, z możliwością hermetyzacji (containment)

Wyposażenie – SteriWasher 1500
Wielkogabarytowy system mycia (Large Chamber Washer)
- Mycie od małych części po duże mieszalniki i kontenery
- Do zastosowań farmaceutycznych, biotechnologicznych i krytycznych

Technologia natrysku o zmiennej mocy
- Intensywne mycie strumieniowe
- Płukanie niskoenergetyczne
- Wybór receptury zależnie od zastosowania

Elastyczne systemy załadunku
- Wyjmowane stelaże i specjalne uchwyty
- Załadunek za pomocą mobilnych wózków
- Pozycjonowane elementy do walidowalnego mycia

System automatyki (CIPSuite™)
- Do 4 poziomów automatyzacji
- Zarządzanie recepturami (do 100 programów)
- Pełna dokumentacja i identyfikowalność

Cechy konstrukcyjne
- Higieniczna komora myjąca z zaokrąglonymi narożami i pochylonym dnem
- Konstrukcja bez martwych stref (crevice-free design)
- Automatycznie ryglowane drzwi z uszczelką pompowaną
- Suszenie i chłodzenie powietrzem filtrowanym HEPA
- Higieniczne zawory, pompy i rurociągi
- Pojedyncze/podwójne dozowanie detergentów

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

MYJKA GMP DO CZĘŚCI CIP


SUNCOMBE STERIWASHER™ 1500

Funkcje procesowe
- Płukanie wstępne (pre-rinse)
- Mycie chemiczne (recyrkulacja / jednokrotny przepływ)
- Płukanie pośrednie
- Płukanie końcowe
- Opróżnianie (drain)
- Przedmuch i suszenie
- Samoczyszczenie (self-CIP)

Zalety
- Walidowalne mycie zgodnie z GMP / FDA
- Powtarzalne i udokumentowane procesy
- Niskie zużycie wody i energii
- Duża elastyczność dzięki budowie modułowej
- Mycie od małych części po duże komponenty
- Łatwa integracja z istniejącymi instalacjami produkcyjnymi

Typowe zastosowania
- Instalacje do produkcji farmaceutycznej
- Biotechnologia i fermentacja
- Mycie mieszalników i zbiorników procesowych
- Elementy linii napełniania i pakowania
- Kontenery, IBC, beczki i narzędzia


Dostępność
Oględziny po umówieniu w Bremie
Termin dostawy: ok. 2 tygodnie

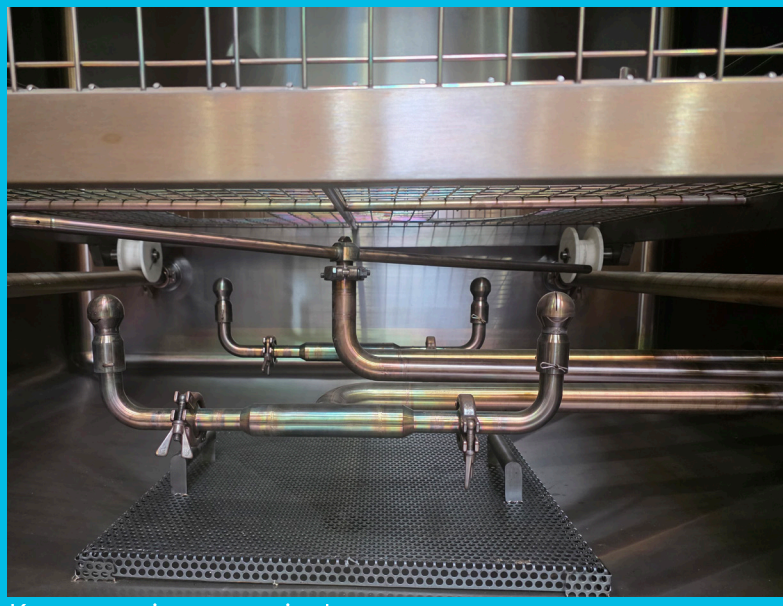

Komora myjąca – mycie dna



Komora myjąca – mycie stropu

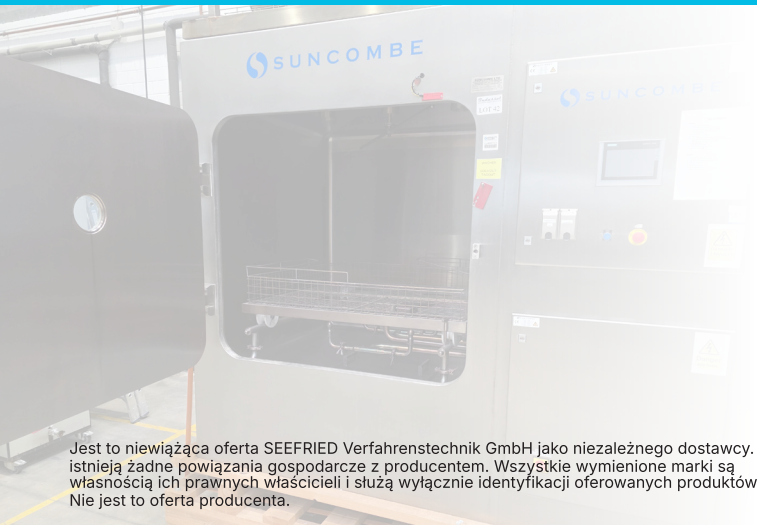

Jest to niewiążąca oferta SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH jako niezależnego dostawcy. Nie istnieją żadne powiązania gospodarcze z producentem. Wszystkie wymienione marki są własnością ich prawnych właścicieli i służą wyłącznie identyfikacji oferowanych produktów. Nie jest to oferta producenta.

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
Niemcy

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net